

KM 90/60 R G

Dotée d'un puissant moteur essence, la balayeuse autoportée compacte et robuste KM 90/60 R G est particulièrement adaptée pour les longs travaux de balayage en extérieur.



Made in Germany

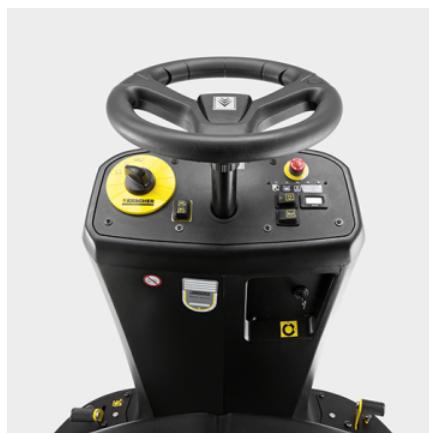


| Référence | 1.047-310.0 | Caractéristiques techniques | Equipement |
|--|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| Code EAN | 4054278793498 | | |
| Avancement par traction | Moteur à quatre temps | | |
| Entrainement - puissance | kW | 6,6 | |
| Type d'entraînement | | Essence | |
| Rendement surfacique max. | m ² /h | 7200 | |
| Rendement surfacique max avec deux balais latéraux | m ² /h | 9200 | |
| Largeur de travail | mm | 615 | |
| Largeur de travail avec un balai latéral | mm | 900 | |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux | mm | 1150 | |
| Bac à déchets | l | 60 | |
| Franchissement de déclivités | % | 18 | |
| Vitesse de travail | km/h | 8 | |
| Surface filtrante | m ² | 4 | |
| Poids (avec accessoires) | kg | 265 | |
| Poids, en état de marche | kg | 265 | |
| Poids avec emballage | kg | 266 | |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 1695 x 1060 x 1260 | |
| | | | ■ Standard. |
| | | | |
| | | | |

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

**Conception robuste et compacte**

- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Sécurité et maniabilité
- Accessoires supplémentaires peuvent être fixés solidement sur la machine.

**Concept d'utilisation Easy Operation**

- Claire et logique
- Toutes les commandes sont clairement disposées et faciles d'accès.

**Grande surface filtrante avec système de nettoyage automatique du filtre**

- A chaque arrêt de la machine, le filtre est automatiquement nettoyé pour un balayage constant et sans poussières, ainsi qu'un long cycle de travail.
- Le décolmatage du filtre peut être activé manuellement.
- Remplacement du filtre sans outil.

ACCESOIRES POUR KM 90/60 R G

1.047-310.0



| | Référence | Descriptif | |
|---|------------------|---|-------------------------------------|
| FILTRES | | | |
| Filtre rond | | | |
| Filtre rond | 1 6.414-576.0 | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ROULEAU-BALAI PRINCIPAL | | | |
| Rouleau-balai standard | | | |
| Tambour complet KM 90 /60 R | 2 4.762-430.0 | Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Balai principal souple | | | |
| Tambour complet mou KM 90/60 R P | 3 4.762-442.0 | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. | <input type="checkbox"/> |
| Balai principal dur | | | |
| Tambour complet dur KM 90/60 R P | 4 4.762-443.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. | <input type="checkbox"/> |
| Rouleau-balai principal antistatique | | | |
| Balai principal antistatique | 5 4.762-441.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes). | <input type="checkbox"/> |
| BALAIS LATÉRAUX | | | |
| Balai latéral standard | | | |
| Balai latéral type | 6 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Balai latéral dur | | | |
| Balai latéral dur | 7 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif. | <input type="checkbox"/> |
| Balai latéral souple | | | |
| Balai latéral mou | 8 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. | <input type="checkbox"/> |
| AUTRES ACCESOIRES BR / BD | | | |
| Accessoires Home Base | | | |
| Kit Home Base support pour balai | 9 4.035-523.0 | Fixation sur la machine pour transport du balai. | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base ramasse déchets | 10 4.035-524.0 | Ramasse déchets avec dispositif de fixation sur la machine. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur Homebase | 11 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base. | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher | 12 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Support balai mop | 13 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| KITS D'ADAPTATION | | | |
| Fleet mounting kit | | | |
| Plug-in-Connect Module (PCM) | 14 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR KM 90/60 RG

1.047-310.0



| | | Référence | Descriptif | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES | | | | |
| Balayage / aspiration | | | | |
| Kit pelouses artificielles - d'usine | 15 | 2.851-320.7 | Les caractéristiques techniques fournies par le fabricant de la pelouse artificielle doivent être respectées. Convient uniquement aux pelouses sans granulats. | <input type="checkbox"/> |
| Gyrophare | | | | |
| Gyrophare | 16 | 2.643-887.0 | | <input type="checkbox"/> |
| balais latéraux gauches | | | | |
| 2ème balai latéral gauche | 17 | 2.644-268.0 | | <input type="checkbox"/> |
| 2ème balai latéral gauche - d'usine | 18 | 2.644-268.7 | | <input type="checkbox"/> |
| PNEU, ANTI-CREVAISON | | | | |
| Jeu de roues en caoutchouc plein | 19 | 4.040-801.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Roue arrière en caoutchouc plein | 20 | 6.435-812.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. Accessoires optionnels.