

NT 30/1 AP TE M

Aspirateur de sécurité NT 30/1 Ap Te M certifié pour la classe de poussière M. Idéal pour l'aspiration des poussières fines sur les chantiers et dans les ateliers en raison de ses accessoires électroconducteurs.



Référence	1.148-251.0
-----------	-------------

- Cuve de 30 litres, système antistatique complet, classe de poussière M
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre plissé plat Wet & Dry, manchon pour outils


Caractéristiques techniques			Equipement		
Code EAN		4066529078018	Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Nombre de phases	Ph	1	Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Voltage	V	220 / 240	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Fréquence	Hz	50 / 60	Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Débit d'air	l/s	74	Matériau des tubes d'aspiration		Acier chromé
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3	Coude		électro-conducteur
Capacité de la cuve	l	30	Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Puissance absorbée	W	max. 1380	Matériau du sac filtrant		Non-tissé
Diamètre nominal standard		DN 35	Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	300
Longueur du câble	m	7,5	Suceur fentes		■
Matériau du câble électrique		Caoutchouc	Raccord pour outil électroportatif		■
Niveau sonore	dB (A)	70	Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Couleur		Anthracite	Système antistatique		■
Poids sans accessoires	kg	12,8	Classe de protection		I
Poids avec emballage	kg	16,8	Roulette avec frein		■
Dimensions (L × l × H)	mm	525 × 370 × 560	Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
			Classe de poussières		M
			Matériau de la cuve		Plastique

■ Standard.



Aspirateur de sécurité de la classe de poussière M

- Efficacité de filtration de 99,9 %.
- Surveillance électronique du débit volumique.
- Garantit des postes de travail propres et sécurisés.

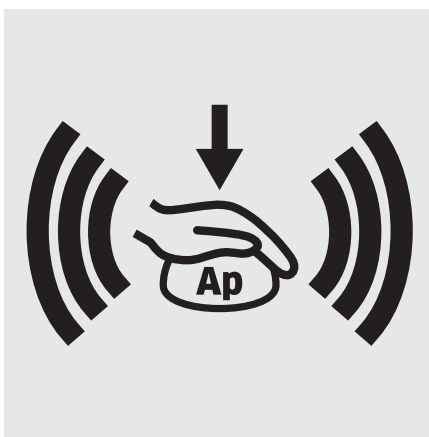

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



Antistatic Protection

Système antistatique complet avec accessoires électroconducteurs

- Sécurité accrue pour l'utilisateur.
- Dissipation de la charge électrostatique.
- Protection contre les décharges électrostatiques.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE M

1.148-251.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	1	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	3	2.899-691.0		■
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	4	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	5	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	6	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	■
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	7	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	8	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	■
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants non tissés, 5 Pièce(s), NT 30/1	9	2.889-154.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Fabriqués à partir de 40 % de plastique recyclé. Contenu : 5 unités.	□
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	10	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	□
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.889-281.0		□
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	12	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	13	2.889-312.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.