

NT 40/1 APL

Doté du système de décolmatage semi-automatique du filtre et de nombreux équipements, l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Ap L répond à de multiples applications.



Made in Europe



Référence

1.148-321.0

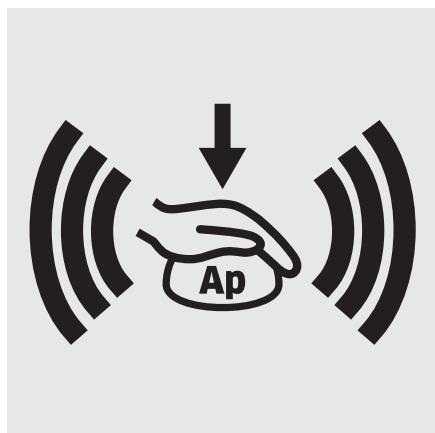
- Décolmatage semi-automatique du filtre Ap

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278061351	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	40
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard	DN 35	
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur	Anthracite	
Poids sans accessoires	kg	12,4
Poids avec emballage	kg	16,5
Dimensions (L x l x H)	mm	525 x 370 x 630

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Coude	Plastique	
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration	Acier chromé	
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant	Non-tissé	
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	300
Suceur fentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nettoyage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap	
Classe de protection	II	
Roulette avec frein	<input checked="" type="checkbox"/>	
Standard.		

**Décolmatage semi-automatique du filtre**

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation

**Supports flexibles pour le flexible d'aspiration et le câble d'alimentation**

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation

**Boîtier de filtre amovible**

- Permet un retrait du filtre sans poussières
- Prévient une installation incorrecte du filtre plissé plat

ACCESOIRES POUR NT 40/1 AP L**1.148-321.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Ultimate	2	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	3	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0		<input type="checkbox"/>
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	7	2.899-691.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	8	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur de 225 mm	9	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	12	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	13	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	14	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 40/1 AP L**1.148-321.0**

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	15	2.889-134.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-135.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	18	2.889-137.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-138.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	20	2.889-139.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	21	2.889-140.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	22	2.889-141.0	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	23	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation pour flexibles d'aspiration DN 35, attache 2.0	24	2.889-149.0	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	25	2.889-155.0	<input type="checkbox"/>
FILTRE T/NT			
Filtre tissu			
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	27	5.407-005.0	<input type="checkbox"/>
Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.			
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Buse de dépoussiérage	28	2.679-000.0	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 40/1 AP L**1.148-321.0**

29



30



31

	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	29	2.863-026.0	<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	30	2.889-312.0	<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	31	5.031-436.0	<input type="checkbox"/>
		Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	

■ Standard. Accessoires optionnels.