

NT 40/1 TACT TE M ACD

Le choix idéal pour traiter de grandes quantités de poussières de bois: l'aspirateur eau et poussières NT 40/1 Tact Te M ACD est doté d'un filtre à bougie bois, d'un décolmatage automatique du filtre, d'un réservoir de 40 l et de la certification ACD.



Made in Europe



Référence

1.148-356.0

- Cuve de 40 litres avec guidon, système antistatique complet, classe de poussière M
- Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur, certification ACD, prise d'appareil
- Accessoires conducteurs d'électricité, filtre à bougie bois, manchon pour outils, guidon

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278716893	
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	40
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Matériau du câble électrique		Caoutchouc
Niveau sonore	dB (A)	69
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	17,5
Poids avec emballage	kg	22,8
Dimensions (L x l x H)	mm	650 x 370 x 1100

Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	500
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Coude		électro-conducteur
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Polaire
Large suceur pour sols humides/sec	mm	360
Suceur pour fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Système antistatique		■
Filtre chandelle		■
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
Classe de poussières		M


Sac en plastique PE pour une
élimination sans poussière

Pièce(s) 1

Matériau de la cuve

Plastique

■ Standard.

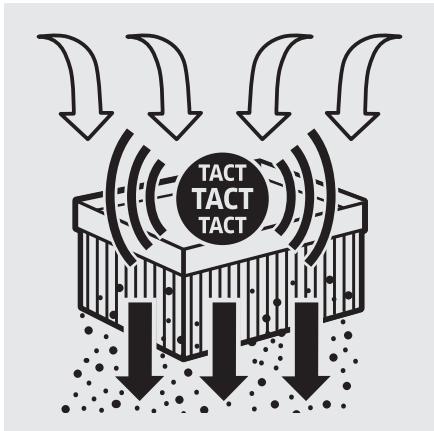

Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact

- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.



Filtre à bougie certifié pour la classe de poussière M

- Le filtre à bougie prévient de manière fiable le colmatage du filtre.
- Taux de séparation de 99,9 % lors de l'aspiration de grandes quantités de poussières de fibres et de bois.



Efficacité de filtration prouvée de 99,9 %

- Protection de la santé contre les poussières fines respirables.
- Testé selon la classe de poussières M.

ACCESOIRES POUR NT 40/1 TACT TE M ACD

1.148-356.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac en plastique pour une élimination sans poussière, 10 Pièce(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input checked="" type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	4	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur 225 mm	5	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	7	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	8	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	9	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	10	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	11	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	12	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTRES ACCESOIRES NT				
Kit additionnel guidon de poussée NT 40/	13	2.643-868.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de dé poussiérage	14	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 40/1 TACT TE M ACD

1.148-356.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESOIRES NT				
Adaptateur ancien emballé NW35	15	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 50/1	16	2.889-155.0		<input type="checkbox"/>
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Ultimate	17	6.907-455.0	Filtre plissé plat Ultimate en fibres PES/PTFE avec étiquette noire. Convient pour les applications les plus difficiles lors de l'aspiration de liquides, de poussières fines et de saletés grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	18	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.