

NT 50/1 K

Équipé d'une pompe d'évacuation pour eau chargée et d'un raccord Geka, l'aspirateur eau et poussières NT 50/1 K est idéal pour l'aspiration et le refoulement de grandes quantités de liquides, lors d'inondations par exemple.



Référence **1.148-470.0**

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278947952
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar	273
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée	W	1200
Puissance pompe d'évacuation	W	1100
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	67
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	28
Poids avec emballage	kg	32,2
Dimensions (L × l × H)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement		
Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		Résistant aux hydrocarbures
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre pour gros déchets		■
Flexible de vidange		■
Pompe d'évacuation incorporée		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		I

■ Standard.



Pompe pour eau chargée intégrée

- De grandes quantités d'eau peuvent être aspirées par l'intermédiaire de la pompe pour permettre une utilisation continue.



Filtre panier intégré pour protéger la pompe des gros déchets

- Protège la pompe d'évacuation contre les obstructions dues à des pierres, des feuilles ou des morceaux de bois.




Vanne de régulation de la puissance d'aspiration

- La valve est montée entre le flexible d'aspiration et le coude de l'aspirateur.
- Permet de synchroniser le débit d'eau de l'aspirateur et de la pompe.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 K

1.148-470.0

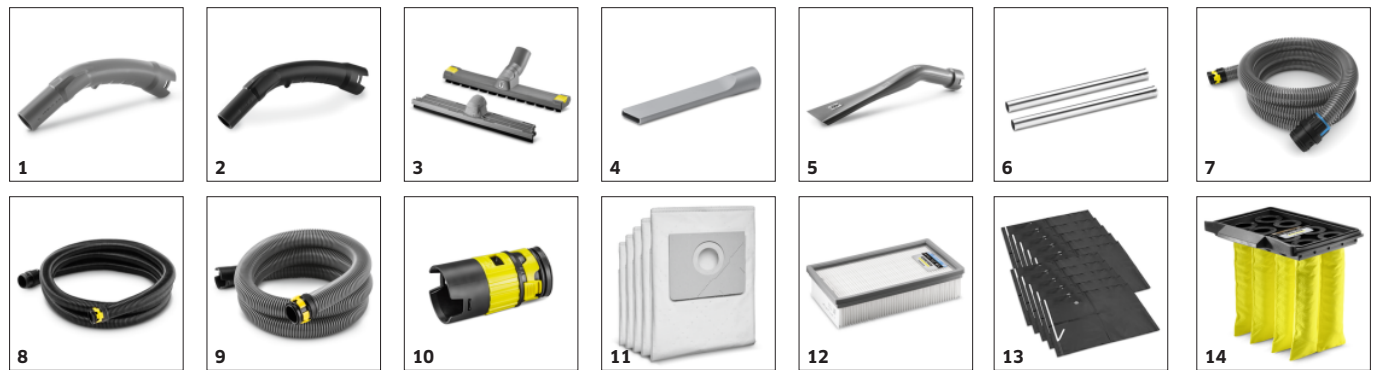

		Référence	Descriptif	
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	1	2.889-171.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW40	2	2.889-172.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	3	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	4	2.889-160.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	5	2.840-095.0		□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	6	2.889-194.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	7	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	■
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	8	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	□
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	9	2.889-146.0		□
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Manchon volet d'air parasite DN40	10	2.885-889.0		■
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	11	6.907-480.0		□
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat Wet & Dry, fibre PES avec revêtement PTFE, étiquette bleue	12	6.907-662.0	Filtre plissé plat Wet & Dry en fibres PES avec revêtement PTFE avec étiquette bleue. Convient à l'aspiration de liquides, de poussières fines et grossières des classes de poussières M et L.	□
FILTRE T/NT				
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	13	6.596-886.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières	□
Filtre tissu				
Filtre bougie classe M, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	14	2.414-000.0	Filtre en matière textile avec revêtement PTFE. Pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de fibres des classes de M et L.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 50/1 K
1.148-470.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW40	15	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Power Tool adaptateur DN40	16	2.885-890.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.