

HD 9/25 G CLASSIC

Le HD 9/25 G est le plus puissant nettoyeur haute pression à eau froide à moteur à essence de notre gamme Classic. La pression de service est de 250 bar.



Référence

1.187-013.0

- Pour le nettoyage à haute pression mobile autonome, par ex. pour l'aménagement paysager ou dans le secteur municipal.
- Pompe à vilebrequin robuste avec pistons à revêtement céramique
- Compact, léger et extrêmement

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278731834	
Débit d'eau	l/h	900
Pression de service	bar / MPa	250 / 25
Pression maximum	bar / MPa	300 / 30
Arrivée d'eau		3/4"
Type d' entraînement		Essence
Type de moteur		G390FA
Nombre d'utilisateurs en simultané		1
Mobilité		Haut
Couleur		Anthracite
Poids (avec accessoires)	kg	56,8
Poids avec emballage	kg	64,8
Dimensions (L x l x H)	mm	878 x 538 x 702

Équipement

Poignée-pistolet	Standard
Longueur du flexible haute pression	m
Power buse	■
Cadre de protection	■
Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique	■
Filtre à eau	■


■ Standard.

**Indépendance**

- Indépendant de source électrique extérieure
- STAGE V, conforme aux exigences de la norme EU sur les émissions de gaz d'échappement .
- Démarrage manuel pratique

**Haute mobilité**

- Roues anti-crevaison garantissant une grande mobilité.
- L'appareil compact très facile à manœuvrer, même dans les passages étroits.
- Grande mobilité, transport facile et rangement peu encombrant - se stocke dans un véhicule standard.

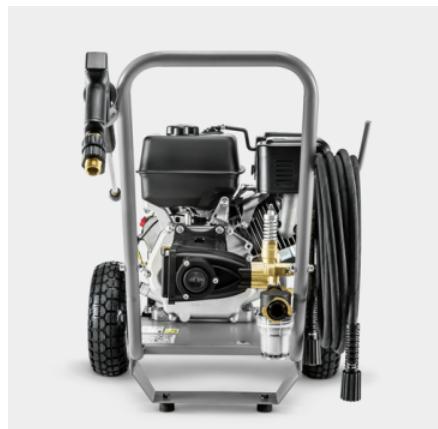**Durables et robustes**

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Technologies de sécurité éprouvées, comme par exemple, les vannes thermostatiques et de sécurité ainsi que le filtre à eau.
- Pompe à vilebrequin avec pistons en céramique.

ACCESOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC**1.187-013.0**

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Pistolet de sablage	1 9.751-376.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Poignée-pistolet EASY!Force	2 4.118-005.0	La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force kit de conversion 2 de la machine	3 4.111-051.0		<input type="checkbox"/>
LANCES			
Lance			
Lance d'incendie pour remplacement 850mm	4 9.751-146.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lance d'incendie pour remplacement 600mm	5 9.751-140.0		<input type="checkbox"/>
Lance, 250 mm, non pivotante	6 4.760-667.0	Inox à raccord manuel fileté, non pivotante. À utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.	<input type="checkbox"/>
Lances de pulvérisation rotatives			
Lance haute pression, 600 mm, pivotante	7 4.760-664.0	Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 840 mm, pivotante	8 4.760-663.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 1050 mm, pivotante	9 4.760-660.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 1550 mm, pivotante	10 4.760-661.0		<input type="checkbox"/>
Lance haute pression, 2050 mm, pivotante	11 4.760-662.0		<input type="checkbox"/>
Lance coudée			
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	12 4.760-073.0	Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	<input type="checkbox"/>
Lance flexible			
Raccord haute pression articulé	13 4.481-039.0		<input type="checkbox"/>
Lance flexible, 1050 mm	14 6.394-654.0	Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC**1.187-013.0**

		Référence	Descriptif	
LANCES				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses				
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	15	4.760-245.0	Mobile, pour un nettoyage efficace et ais�e des bas de caisses et des ailes de v�hicules. Inox. Sans buse HP.	<input type="checkbox"/>
POWER BUSE KÄRCHER				
Powerbuse angle de pulv�risation 25°				
Powerbuse 25°, 043	16	2.883-829.0	La buse � jet plat � angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et �limine en un tour de main les salissures tenaces.	<input checked="" type="checkbox"/>
Powerbuse � angle de projection 15°				
Powerbuse 15°, 040	17	2.883-388.0	Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.	<input type="checkbox"/>
Powerbuse � angle de projection 40°				
Powerbuse 40°, 040	18	2.884-522.0	Jet plat pour un grand rendement surfacique - convient aux surfaces fragiles.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Standard avec raccord � vis double extr�mit�				
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, M22 � 1,5	19	9.751-420.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 � M22 � 1,5	20	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 � 1,5 aux deux extr�mit�s.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 � M22 � 1,5	21	6.390-010.0	Avec raccord filet� aux deux extr�mit�s, M 22 � 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 � M22 � 1,5	22	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 � M22 � 1,5	23	6.390-293.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 avec raccord � vis double extr�mit�				
Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 � M22 � 1,5	24	6.390-178.0	Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 � 1,5) avec protection contre le pliage et raccord filet� des deux c�t�s. Permet le raccordement d'enrouleurs dot�s du raccord correspondant (M 22 � 1,5).	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 � M22 � 1,5	25	6.388-083.0	Avec raccord filet� aux deux extr�mit�s, M 22 � 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
	26	6.391-354.0	Avec raccord filet� aux deux extr�mit�s, M 22 � 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 � M22 � 1,5	27	6.389-709.0	Avec raccord filet� aux deux extr�mit�s, M 22 � 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 � M22 � 1,5	28	6.390-027.0	Avec raccord filet� aux deux extr�mit�s, M 22 � 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>


Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC**1.187-013.0**


23, 25, 28-29



30




31-32, 34, 36



33, 35, 37



38, 81-83



39



41, 49



42

		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	29	6.390-294.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
BUSES ROTATIVES (ROTABUSE)				
Rotabuse, grande				
Rotabuse, 040	30	4.763-252.0	Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DE TUYAUX				
Flexible pour nettoyage des canalisations, DN 6				
Tuyau flexible haute pression nettoyage	31	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>
	32	6.392-633.0		<input type="checkbox"/>
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	33	6.110-046.0		<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m	34	6.390-028.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	35	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 30 m	36	6.390-029.0		<input type="checkbox"/>
Conduite tuyau TR nettoyage des tuyaux D	37	6.110-047.0		<input type="checkbox"/>
Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20 m, 250 bar	38	6.390-030.0	Flexibles haute pression particulièrement souples pour le nettoyage des canalisations (raccord fileté pour buse R 1/8").	<input type="checkbox"/>
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FRV 30				
Nettoyeur de surfaces FRV 30	39	2.642-999.0	Grâce à son aspiration automatique intégrée de l'eau sale, le FRV 30 rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Raclette en caoutchouc pour FRV 30	40	2.642-910.0	Pour utiliser le FRV 30 sur des sols brillants en intérieur. Les raclettes en caoutchouc améliorent la puissance d'aspiration du FRV 30 et limitent les résidus d'eau.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge de 5 m	41	4.440-939.0	5 m de flexible de rallonge pour le FRV 30. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
Kit de fixation pour tuyau	42	2.642-528.0	Ventouse permettant de fixer le flexible d'aspiration sur les surfaces brillantes.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0



		Référence	Descriptif	
NETTOYEURS DE SOL ET DE SURFACES				
Nettoyeur de surfaces FRV 30				
Kit de fixation pour piége à saletés	43	2.642-532.0	Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d'aspiration en extérieur.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 30 Me	44	2.640-355.0	Nettoyeur de surfaces de qualité supérieure résistant à l'eau chaude avec châssis en inox, double roulement en céramique, roulettes pivotantes qui ne laissent pas de traces, raccord intégré pour l'aspiration des éclaboussures d'eau.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FR 50 Me				
Nettoyeur de surfaces FR 50	45	2.640-679.0	Avec sa largeur de 500 mm, le FR 50 est particulièrement approprié au nettoyage de surfaces importantes.	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses spéciaux pour appareils FR				
Kit de buses pour FR, 650 l/h - 850 l/h	46	2.639-187.0	Kit de buse spécifique à la Powerbuse Kärcher pour nettoyeurs de surfaces.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécial pour FRV				
Kit de buses pour FRV, 040	47	2.642-431.0	Jeu de buses spécifiques à l'appareil Kärcher - Powerbuses et buse de traction pour FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur de surfaces FRV 30 Me				
FRV 30 Me	48	2.642-911.0	Grâce à son aspiration automatique de l'eau sale, le FRV 30 Me en acier rend le nettoyage des surfaces encore plus efficace et il peut être utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	<input type="checkbox"/>
Tuyau de rallonge FRV 30 Me et FRV 50 Me	49	4.441-040.0	Flexible de rallonge de 5 m pour FRV 30 Me. Comprend des manchons de raccordement.	<input type="checkbox"/>
SYSTÈMES À MOUSSE				
Lance à mousse				
Générateur de mousse avec réservoir intégré Advanced	50	6.394-969.0		<input type="checkbox"/>
Kit Inno Foam				
Kit Inno Foam avec injecteur de détergent	51	2.640-151.0	Système à mousse haute pression pour les appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection.	<input type="checkbox"/>
Kit Easy Foam				
Kit Easy Foam avec injecteur de détergent	52	2.640-691.0	Système à mousse HP pour appareils HD/HDS mobiles et stationnaires de nettoyage et de désinfection. Canon à mousse à raccorder à la lance HP.	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses pour kit Inno Foam / Easy Foam				
Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700-1000 l/h	53	2.640-688.0	Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.	<input type="checkbox"/>
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Injecteur de détergent				
Injecteurs de détergent pour haute pression (sans buses)	54	3.637-170.0	Dosage de détergent de 3 à 5 % en haute pression.	<input type="checkbox"/>
Injecteur de détergent pour haute et basse pression (sans buses)	55	3.637-001.0	Dosage de détergent. En haute et basse pression, séparé de l'appareil. Dosage jusqu'à 15 %.	<input type="checkbox"/>
Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0				
Insert de buse taraudage trapézoïdal HDS	56	4.769-011.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC**1.187-013.0**

		Référence	Descriptif	
MÉLANGEURS/INJECTEURS				
Jeu de buses spécial pour appareil réf. 4.637-033.0				
Jeu de buses spécifique à l'appareil réf. 3.637-170.0 750-1000 l/h	57	4.769-047.0	Comprend un insert de buse + Powerbuse HP + raccord fileté.	<input type="checkbox"/>
Insert de buse réf. 4.637-032.0				
Insert de buse pour la référence 3.637-001.0, haute pression pour appareils jusqu'à 1100 l/h	58	4.769-003.0	Haute pression pour les appareils jusqu'à 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Porte buse pour injecteur de détergent (sans buse)	59	4.769-001.0	Basse pression pour les appareils jusqu'à 1 100 l/h	<input type="checkbox"/>
RACCORD RAPIDE				
Raccord rapide	60	6.401-458.0		<input type="checkbox"/>
Raccord enfichable	61	6.401-459.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Kit additionnel aspirateur à boue	62	2.641-798.0		<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Lot de pièces de rechange joints TR	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Accouplement tournant				
raccord pivotant	64	4.401-091.0	Empêche efficacement le vrillage des flexibles HP. Raccord M 22 × 1,5 m. Protection de la poignée.	<input type="checkbox"/>
Raccord				
Coupleur	65	4.403-002.0	Pour raccorder et rallonger des flexibles HP. Raccord 2 × M 22 × 1,5 m, en laiton avec protection en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Élément de raccordement				
Raccord pour buses/Raccords filetés	66	4.402-022.0	Pour fixer les buses HP et les accessoires directement sur la poignée-pistolet (avec raccord fileté pour buse) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur				
Adaptateur M 22 - pivot	67	4.424-004.0	Pour rallonger les flexibles HP avec un raccord pivotant ou pour utiliser la lance télescopique avec un flexible HP à raccord à pivot.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 1 EASY!Lock - M 22 × 1,5	68	4.111-029.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression EASY!Lock et de flexibles haute pression avec raccord M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 × 1,5	69	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 3 EASY!Lock - M 22 × 1,5	70	4.111-031.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de lances ou régulateurs Servo Control EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0




		Référence	Descriptif	
PIÈCES D'ACCOUPLEMENT				
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 5 EASY!Lock - M 22 x 1,5	71	4.111-033.0	Adaptateur pour le raccordement de poignées-pistolets EASY!Force et de lances avec raccord M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 6 EASY!Lock - M 22 x 1,5	72	4.111-034.0	Adaptateur pour le raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22 x 1,5 et de poignées-pistolets EASY!Force ou nettoyeurs haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 7 EASY!Lock - M 18 x 1,5	73	4.111-035.0	Adaptateur pour le raccordement de lances avec raccord M 18 x 1,5 et de buses EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur 8 EASY!Lock - M 18 x 1,5	74	4.111-036.0	Adaptateur pour le raccordement de lances EASY!Lock et de buses avec raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
TAMBOURS-ENROULEURS				
Dévidoir à enroulement automatique pour fixation murale				
Enrouleur de flexible automatique, acier inoxydable, 40 m	75	6.392-442.0	Les enrouleurs automatiques de tuyaux offrent le plus haut niveau de sécurité et de commodité pour l'enroulement et le déroulement des tuyaux HP. Tuyau haute pression compatible, par exemple, réf. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit de connexion pour enrouleur de tuyau).	<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FAÇADES ET PANNEAUX SOLAIRES				
Brosses				
iSolar 800 Advanced	76	6.368-094.0	La tête de brossage iSolar 800 présente une largeur de travail de 800 mm. 700 à 1000 l/h.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	77	6.368-092.0	La brosse-disque iSolar 400 présente une largeur de travail de 400 mm et convient tout particulièrement au nettoyage des installations photovoltaïques de petite à moyenne taille. 700-1000 l/h	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung				
Adoucisseur d'eau WS 50	78	6.368-463.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 50 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.	<input type="checkbox"/>
Adoucisseur d'eau WS 100	79	6.368-464.0	L'adoucisseur d'eau mobile WS 100 empêche le calcaire de se déposer sur les surfaces nettoyées.	<input type="checkbox"/>
Regénérateur WS	80	6.368-465.0	Le système de régénération WS Regenerator permet de nettoyer et de régénérer les cartouches des adoucisseurs WS 50 et WS 100 en actionnant un simple bouton.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Flexible HP iSolar 7 155 °C 8,5 m	81	6.392-978.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 7.	<input type="checkbox"/>
Flexible HP iSolar HD 10, 155 °C 11,5 m	82	6.392-977.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 10.	<input type="checkbox"/>
Flexible HP iSolar HD 14, 155 °C 15 m	83	6.392-976.0	Souple, haut de gamme, le flexible haute pression avec enveloppe en caoutchouc complètera à merveille le modèle iSolar TL 14.	<input type="checkbox"/>
Kits et adaptateurs				
Harnais de sécurité iSolar	84	6.988-152.0	Système de protection des personnes certifié et conforme aux normes, garantissant la sécurité du travail sur les toits.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR HD 9/25 G CLASSIC

1.187-013.0

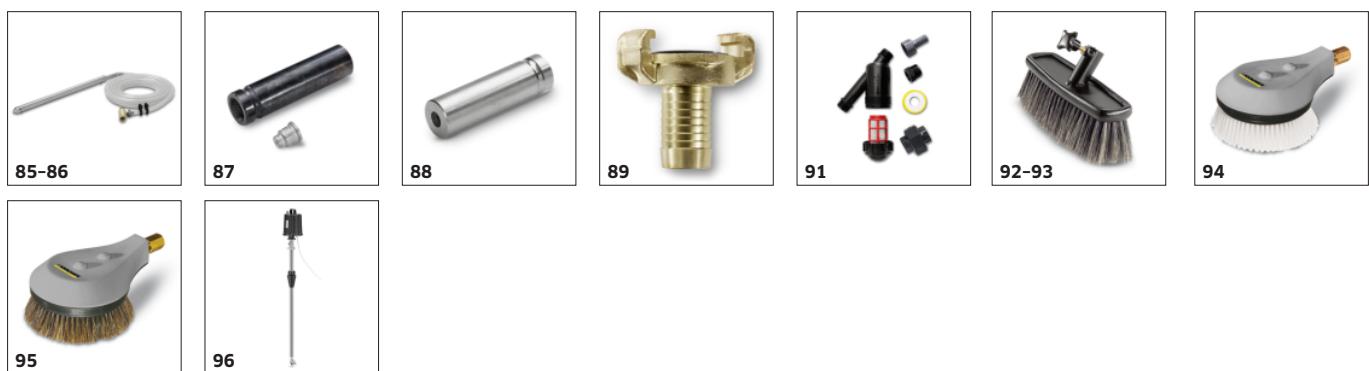

		Référence	Descriptif	
DISPOSITIF D'HYDROSABLAGE				
Kit de sablage (sans buse)				
Dispositif d'hydrosablage avec réglage du débit (sans buses)	85	4.762-010.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décapser, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Avec réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Dispositif d'hydrosablage sans réglage de débit (sans buses)	86	4.762-022.0	Addition d'agents de sablage au jet haute pression. Pour décapser, dérouiller, décalaminer. Se monte sur la lance à la place de la buse HP. Sans réglage du débit.	<input type="checkbox"/>
Jeux de buses pour kit de sablage				
Jeu de buses pour dispositif d'hydrosablage 040	87	2.637-900.0	Comprend une buse pour hydrosablage et un insert de buse - uniquement pour le dispositif d'hydrosablage 4.762-010.0/022.0.	<input type="checkbox"/>
Buse en carbure de bore				
Buse en carbure de bore pour les appareils jusqu'à 1000 l/h - 6	88	6.415-084.0	En complément aux jeux de buses. Buse particulièrement résistante à l'usure avec revêtement intérieur en carbure de bore pour une utilisation en continu.	<input type="checkbox"/>
RACCORDEMENT EAU				
Raccord Geka				
Coupleur Geka avec manchon 3/4"	89	6.388-455.0	Avec manchon, R 3/4".	<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau				
Kit additionnel filtre à eau universel	90	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Filtre fin à eau, avec adaptateur	91	4.730-102.0	À monter sur la sortie de l'appareil, 125 µm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".	<input type="checkbox"/>
BROSSES DE LAVAGE				
Brosse de lavage enfichable				
Brosse de lavage emboîtable	92	4.113-001.0	Utilisation universelle pour le nettoyage de surfaces. Fixation à l'aide d'un dispositif de serrage directement sur la lance. Raccord M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	93	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>
Brosse de lavage rotative				
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	94	4.762-559.0	Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
	95	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS				
Nettoyage des fûts et des conteneurs				
Tête de lavage HKF 30/14-E	96	6.751-061.0	Tête en inox compacte et légère pour le nettoyage intérieur destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Moteur électrique pour une vitesse constante.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.