

KM 100/120 R G

Machine autoportée polyvalente, la KM 100/120 R G est très confortable et simple d'utilisation grâce à sa vidange hydraulique en hauteur et son système de filtration à filtre rond efficace avec décolmatage automatique pour un balayage sans dégagement de poussière.



Made in Germany



Référence

1.280-171.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278596839
Avancement par traction		Hydraulique
Entrainement - puissance	kW	6,3
Type d'entraînement		Essence
Rendement surfacique max.	m²/h	7000
Rendement surfacique max avec deux balais latéraux	m²/h	8890
Largeur de travail	mm	730
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1000
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1270
Bac à déchets	l	120
Franchissement de déclivités	%	18
Vitesse de travail	km/h	7
Surface filtrante	m²	6
Poids (avec accessoires)	kg	572,9
Poids, en état de marche	kg	570
Poids avec emballage	kg	575
Dimensions (L x l x H)	mm	1700 x 1195 x 1370

Équipement

Filtre rond en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Décolmatage automatique du filtre	■
Balai principal flottant	■
Direction assistée	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Flap pour gros déchets	■
Balayage par projection	■
Traction marche avant	■
Traction marche arrière	■
Aspiration	■
Vidage hydr. en hauteur	■
Utilisation en extérieur	■
Compteur horaire de fonctionnement	■
Fonction balayage, débrayable	■
Roues, sur pneus	■
Pot catalytique	■
Balai latéral à sortie automatique	■
Balai latéral à commande pneumatique	■
Kit Home Base en option	■

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.



Productivité élevée

- Excellent résultat de balayage grâce au système oscillant du rouleau-balai.
- Grand volume de la cuve à déchets (120 l) pour des utilisations prolongées sans interruption.
- Format robuste et composants éprouvés pour limiter les temps d'arrêt de la machine.



Utilisation confortable et sûre


- Confort de conduite élevé et vidange en hauteur hydraulique jusqu'à 152 cm de hauteur.
- Utilisation facile et disposition ergonomique des éléments de commande.
- Interactions logiques entre les fonctions pour éviter les erreurs d'utilisation.



Grande surface filtrante avec décolmatage automatique du filtre

- Décolmatage automatique du filtre à intervalles de 5 min et après la mise à l'arrêt.
- Nettoyage efficace de la surface filtrante de 6 m² multipliant par deux la durée de vie du filtre.
- Balayage continu, presque sans dégagement de poussière, peu importe la quantité de saletés.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G 1.280-171.0

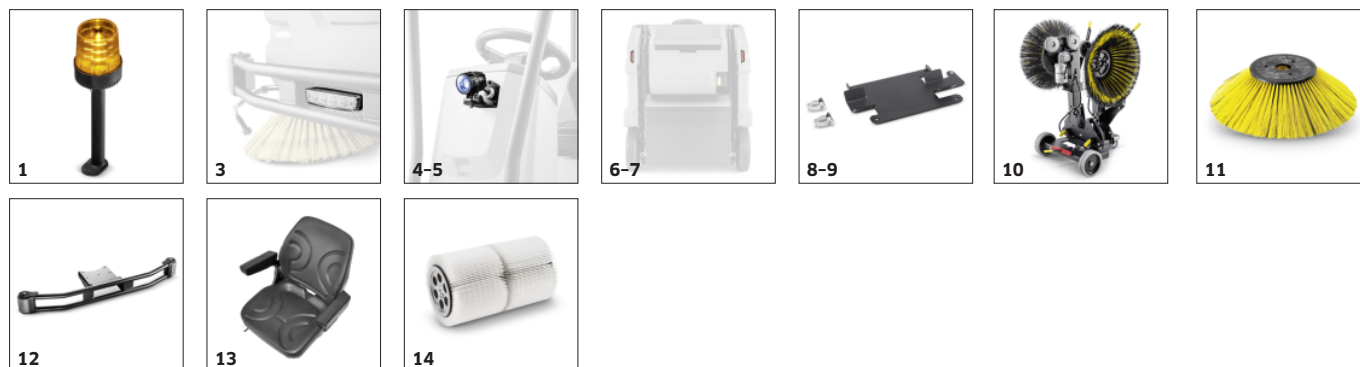

		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Gyrophare				
Gyrophare	1	2.852-911.0		■
Éclairage				
Kit phares route	2	2.852-863.0		<input type="checkbox"/>
Éclairage de travail	3	2.852-904.0		<input type="checkbox"/>
Spot bleu	4	2.852-995.0		<input type="checkbox"/>
Spot bleu - d'usine	5	2.852-995.7		<input type="checkbox"/>
Feu arrière	6	2.853-029.0		<input type="checkbox"/>
Feu arrière - d'usine	7	2.853-029.7		<input type="checkbox"/>
Balayage / aspiration				
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	8	2.853-030.0		<input type="checkbox"/>
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp - d'usine	9	2.853-030.7		<input type="checkbox"/>
Kit 4 brosses latérales - d'usine	10	2.853-135.7		<input type="checkbox"/>
balais latéraux gauches				
2ème balai latéral gauche	11	2.852-912.0		<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Pare-chocs	12	2.852-491.0		<input type="checkbox"/>
Siège confort	13	2.853-095.0		<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Filtre rond				
Filtre rond	14	6.414-532.0	Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 100/120 R G

1.280-171.0



		Référence	Descriptif	
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Tambour KM 100/120 R	15	6.905-095.0		■
Balai principal souple				
Tambour doux KM 100/120 R	16	6.905-190.0		□
Balai principal dur				
Tambour dur KM 100/120 R	17	6.905-191.0		□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard 450 mm	18	6.905-986.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	19	6.906-065.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral souple	20	6.906-133.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit de base à domicile - ramasseur de détrit	21	2.852-497.0		□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Plug-in-Connect Module (PCM)	22	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	□
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Toit de protection	23	2.852-828.0		□
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Roue arrière en caoutchouc plein	24	6.435-439.0		□
Roue arrière caoutchouc plein, non marquante	25	6.435-746.0		□
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Kit additionnel système de pulvérisation	26	2.852-992.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.