

## NT 22/1 AP TE L

Compact et léger, cet aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te L est idéal pour les artisans. Il est équipé d'une prise électrique pour connecter un appareil electroportatif. Il est puissant et possède un nettoyage semi-automatique du filtre. Il est certifié classe de protection L.



Made in Europe



### Référence

1.378-610.0

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278287935
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Plastique
Puissance absorbée	W
Diamètre nominal standard	DN 35
Longueur du câble	m
Niveau sonore	dB (A)
Couleur	Anthracite
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

#### Equipement


Longueur du flexible d'aspiration	m	1,9
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Matériau des tubes d'aspiration		Acier chromé
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Non-tissé
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		PES
Raccord pour outil électroportatif		■
Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



#### Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

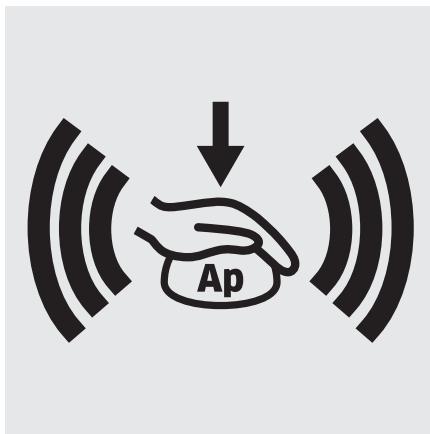

#### Décolmatage semi-automatique du filtre

- Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton.
- Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes.
- Gain de temps et durée de vie accrue du filtre.



#### Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Permet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
- Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
- Durable : le filtre à cartouche PES est lavable.

**ACCESOIRES POUR NT 22/1 AP TE L****1.378-610.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche PES</b>				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	3	2.889-148.0		<input type="checkbox"/>
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	5	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol emballé NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, Adv, DN 35, largeur 360 mm	7	2.889-152.0	Pour le nettoyage humide et à sec : le suceur pour sol Adv en plastique d'une largeur de 360 mm et de diamètre nominal DN 35. Avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc faciles à changer.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, longueur 225 mm	8	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	11	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tuyau d'aspiration chromé NW35 - 505mm	12	6.902-074.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	13	2.889-218.0		<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>				
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	14	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 22/1 AP TE L****1.378-610.0**

15



16



17



18



19



20



21



22

		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	15	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
<b>ASPIRATEURS</b>				
<b>Suceurs</b>				
Buse de fentes flexible	16	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 22/1	17	2.889-217.0		<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	18	2.889-134.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	19	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	20	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESOIRES NT</b>				
Buse de dépoussiérage	21	2.679-000.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur ancien emballé NW35	22	2.889-312.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.