

IVM 60/30 M Z22

Aspirateur industriel IVM 60/30 M Z22 certifié 2014/34/EU pour zone ATEX Z22 et disposant d'un compresseur à canal latéral. Avec filtre étoile en PTFE pour poussières de classe M.



Référence 1.573-521.0

- Certifié 94/9 EG
- Décolmatage manuel du filtre
- Équipement antistatique

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278325705
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit d'air	l/s / m³/h	68 / 244,8
Dépression	mbar / kPa	286 / 28,6
Contenance du réservoir	l	60
Puissance absorbée	kW	3
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Poids sans accessoires	kg	102
Poids avec emballage	kg	105,5
Dimensions (L × l × H)	mm	1040 × 680 × 1840

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

Équipement	
Accessoires en standard	non
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	




Certifié 94/9/EG (ATEX)

- Aspirateur industriel certifié selon 94/9/CE pour Zone ATEX 22 et classe de poussière M.
- Aspiration en toute sécurité des substances nocives telles que les poussières explosives.



Manipulation facile de l'appareil

- Crochet support pour flexibles et rangement pour accessoires assurant un stockage et un transport faciles.
- Crochet support intégré pour un rangement sûr du câble.
- Tous les crochets peuvent être fixés librement sur la machine via un système de clip.

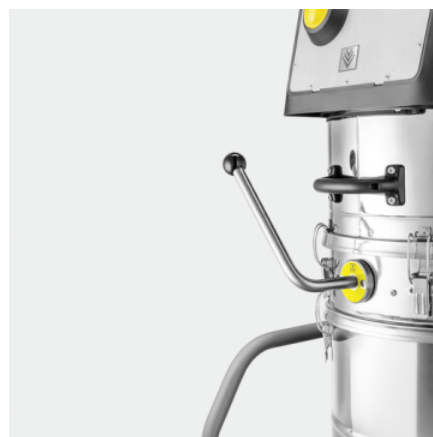

Décolmatage manuel du filtre pour de faibles coûts d'utilisation

- Prolonge durablement la vie des filtres ainsi qu'une maintenance réduite.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE				
Filtre à poches / filtre en étoile				
Filter white IVS 100	1	9.439-542.0		■
AIDES AU VIDAGE				
Autres aides au vidage				
Grue auxiliaire de vidange / chariot élévateur 452 mm	2	2.642-842.0	Pour vidanger toutes les cuves IV et IVC avec une grue ou un chariot élévateur. Vidange par le biais d'un mécanisme articulé. Max. 260 kg.	□
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Reducteur DN70/DN40	3	9.989-690.0		□
Reducteur V2A DN70/DN40	4	9.989-713.0		□
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau PVC DN40 3 m	5	9.989-647.0		□
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	6	9.989-614.0		□
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	7	9.989-633.0		□
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN42 3m	8	9.988-088.0		□
Tuyau rallonge EVA el. DN42 5m	9	9.988-089.0		□
Tuyau flexible sans raccord EVA DN40 15	10	9.989-630.0		□
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN40	11	9.989-627.0		□
PU				
Tuyau flexible PU DN40 3 m	12	9.989-617.0		□
Tuyau flexible PU DN40 5 m	13	9.989-618.0		□
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	14	9.989-637.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES				
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN40 3 m	15	9.989-621.0		☐
	16	9.989-622.0		☐
Tuyau flexible sans raccord ME-PU DN40 1	17	9.989-640.0		☐
POIGNÉES				
Poignée cintré 45°, DN 42	18	9.977-679.0		☐
Poignée cintré acier fin 45°IK DN40US	19	9.989-036.0		☐
Coude aluminium 45° DN40	20	9.989-544.0		☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubulure 750mm DN 40, SBG	21	9.977-525.0		☐
Tubulure acier fin DN40 US	22	9.989-039.0		☐
Tuyau d'aspiration 1500mm DN40	23	9.989-552.0		☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN40	24	9.989-674.0		☐
Type buse PVC DN50	25	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN42	26	9.988-401.0		☐
Type buse caoutchouc cuttable DN40	27	9.989-677.0		☐
Suceurs standard flexibles				
Buse flexible pièce en caoutchouc DN40/D	28	9.981-420.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN40	29	9.989-683.0		☐
Floor buse Alu el 370 mm DN40	30	9.989-682.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	31	9.989-558.0		☐
Lèvrès en caoutchouc avec barre profilée	32	9.981-914.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	33	9.984-939.0		☐
Suceurs à rainures				
Buse plat DN40	34	9.988-116.0		☐
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	35	9.989-680.0		☐
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	36	9.989-678.0		☐
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	37	9.989-193.0		☐
Suceurs flexibles à rainures				
Buse flexible DN 40	38	9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	☐
Buse flexible DN 50, 20mm	39	9.981-425.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	40	9.988-118.0		☐
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	41	9.989-666.0		☐
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle DN40	42	9.989-671.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/30 M Z22

1.573-521.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour trous de perçage				
Buse Blind hole nozzle bended 60° DN40	43	9.989-669.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° DN40	44	9.989-667.0		☐
Buse Blind hole nozzle bended 90° 200 mm	45	9.989-670.0		☐
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN40	46	9.989-609.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Brosse PP 24 mm DN40	47	9.989-610.0		☐
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	48	9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐

☐ Accessoires optionnels.