


BP 6 DEEP WELL

La BP 6 Deep Well puise l'eau à grande profondeur et la refoule plusieurs mètres plus haut avec suffisamment de pression pour alimenter des installations d'arrosage (jusqu'à 1100 m²).



Référence 1.645-422.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784873315	
Puissance nominale à l'entrée	W	1000
Débit max.	l/h	< 5000
Hauteur d'extraction	m	55
Pression	bar	max. 5,5
Profondeur d'immersion	m	max. 27
Diamètre minimal de la conduite du puits	mm	150
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Filetage du raccord		G1
Câble d'alimentation	m	30
Voltage	V	230
Fréquence	Hz	50
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	8,1
Poids avec emballage	kg	14,7
Dimensions (L x l x H)	mm	105 x 105 x 810

Equipement

Clapet anti-retour intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Couverte de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord de flexible en 1", ¼" avec clip de flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Pied à la verticale comme support d'installation	<input checked="" type="checkbox"/>
Corde de fixation de 30 m incl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Préfiltre intégré	<input checked="" type="checkbox"/>
Option d'utiliser une corde de fixation	<input checked="" type="checkbox"/>
Commutateur séparé Marche/Arrêt au bout du câble	<input checked="" type="checkbox"/>
Longueur du câble 30 m	<input checked="" type="checkbox"/>


Standard.

**Couverture de tête de pompe en acier inoxydable en raccord avec filet de vis**

- Durée de vie prolongée et résistant aux chocs

**30m de câble**

- Emploi en toute sécurité même à des niveaux plus bas

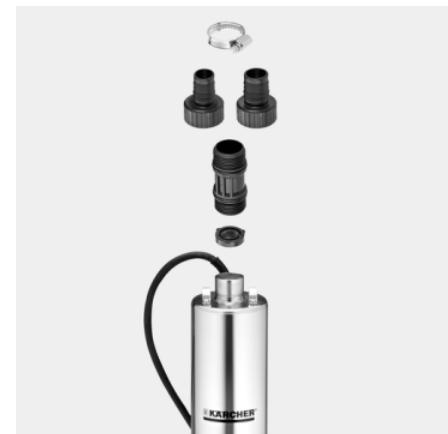**Comprend une pièce de connection de la pompe et clapets de contrôle**

- Raccord rapide de flexibles de 3/4" et de 1" à la pompe.

ACCESOIRES POUR BP 6 DEEP WELL**1.645-422.0**

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Raccord mâle / mâle G1 => G1	1	6.997-473.0	À l'aide de cet élément de raccordement, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec un raccordement d'eau.	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input checked="" type="checkbox"/>
Adaptateur de raccordement pour pompes (axial/radial), G1	3	2.997-120.0	L'adaptateur de raccordement (axial/radial) PerfectConnect relie les pompes Kärcher présentant un filetage intérieur G1 aux conduites d'eau et aux accessoires d'autres fabricants ainsi qu'aux accessoires Kärcher d'ancienne génération.	<input type="checkbox"/>
Raccord en T, 2 voies G1	4	6.997-474.0	À l'aide de cet élément de raccordement 2 voies, vous pouvez rapidement et sûrement raccorder une pompe avec filet de vis interne avec deux raccordements d'eau.	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 1/2" (13 mm)	5	6.997-358.0	Pour raccorder des flexibles à eau 1/2"(12,7 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm).	<input type="checkbox"/>
Raccord rapide complet 3/4" (19mm)	6	6.997-340.0	Pour raccorder des flexibles à eau 3/4"(19 mm) aux pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm). Pour des débits élevés.	<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Sécurité manque d'eau	7	6.997-546.0	Sécurité contre la marche à sec EU III	<input type="checkbox"/>
Pressostat électronique avec protection manque d'eau	8	6.997-549.0	Le manocontacteur électronique met en marche / arrête la pompe automatiquement sur demande. Le bouton de flotteur met en marche et arrête la pompe automatiquement et évite ainsi la marche à sec.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.