


SP 16.000 DIRT

La pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 16.000 Dirt avec flotteur à bille est idéal pour être positionnée dans un regard et prévenir des inondations. Particules max 20 mm.



Référence

1.645-830.0

- Débit max. < 16 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression max. 0,8 bar
- Joint d'étanchéité à bague coulissante en céramique, interrupteur à flotteur, adaptateur Quick Connect
- Raccord pour flexible

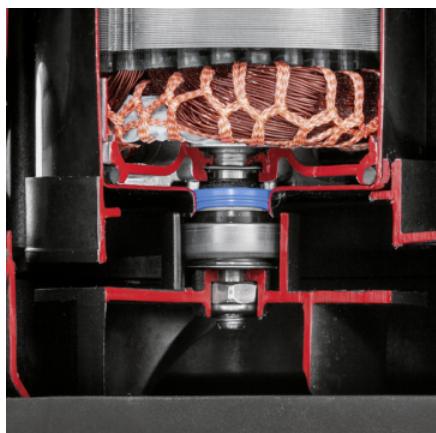
Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278951683	
Puissance nominale à l'entrée	W	550
Débit max.	l/h	< 16000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Filetage du raccord		G1 1/2
Filetage de connection côté presion		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	5,7
Dimensions (L x l x H)	mm	229 x 238 x 303

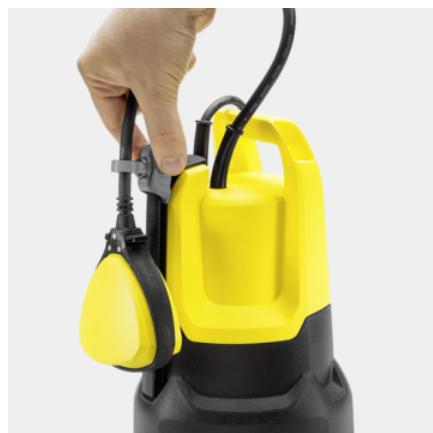
Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	■
Roulement en céramique	■

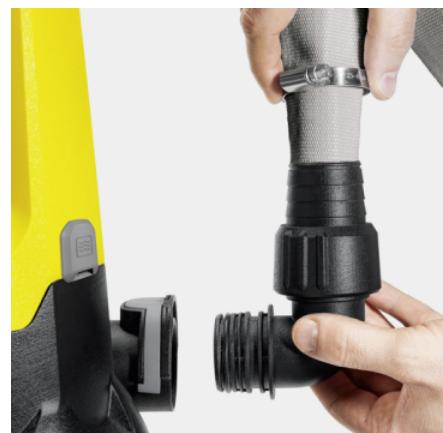
■ Standard.

**Roulement en céramique**

- Pour une durée de vie prolongée

**Interrupteur à flotteur réglable en hauteur**

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

**Quick Connect**

- Tête de raccordement pour une fixation simple et rapide en 1", 1 1/4" et 1 1/2" ou une connection G1

ACCESOIRES POUR SP 16.000 DIRT**1.645-830.0**

		Référence	Descriptif	
ADAPTATEURS / RACCORDS				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	1	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
FILTRES				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	2	2.997-201.0	Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
DIVERS				
Set de flexible plat	3	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.