

## SP 16.000 FLOOD BOX

Le kit anti-inondations est parfait pour les situations d'urgence telles que les inondations : il contient une SP 16.000 Dirt, un tuyau flexible en tissu et caisse de transport pouvant être utilisée comme préfiltre.



### Référence

1.645-831.0

- Débit max. < 16 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression max. 0,8 bar
- Joint d'étanchéité à bague coulissante en céramique, interrupteur à flotteur, adaptateur Quick Connect

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278951690
Puissance nominale à l'entrée	W	550
Débit max.	l/h	< 16000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 20
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	25
Hauteur d'eau résiduelle	mm	25
Filetage du raccord		G1 1/2
Filetage de connection côté pression		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	8,3
Dimensions (L × l × H)	mm	229 × 238 × 303

### Équipement


Poignée de transport confortable	■
Raccord pour flexible	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	■
Commutation fonctionnement manuel/automatique	Possibilité de fixer le commutateur du flotteur
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	■
Y compris set avec flexible en tissu de 10 m (1 1/4")	■
Y compris collier de serrage pour le flexible en acier inoxydable	■
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	■
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.



## Kit prêt à l'emploi

- La boîte contient tous les éléments nécessaires aux applications difficiles avec des eaux chargées.

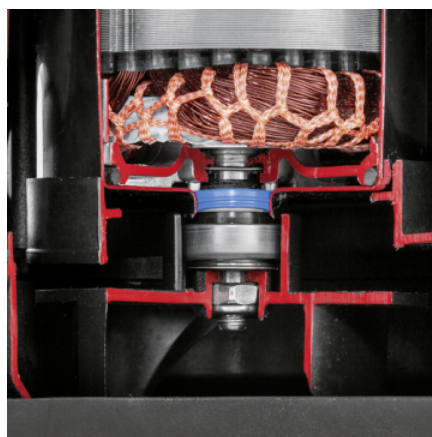

## Roulement en céramique

- Pour une durée de vie prolongée



## caisse de rangement polyvalente qui peut être utilisée en pré-filtre

- La boîte de pompe fonctionne comme coffret de transport et comme préfiltre supplémentaire pour salissures d'un niveau de saleté très élevé.

## ACCESSOIRES POUR SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ADAPTATEURS / RACCORDS</b>				
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	2	6.997-359.0	Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRES</b>				
Préfiltre pour les pompes d'évacuation, petit	3	2.997-201.0	Protection de la pompe d'évacuation et par conséquent une amélioration de sa fiabilité opérationnelle: le préfiltre robuste et facile à monter pour les pompes d'évacuation des séries SP 1 à SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	5	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	6	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	7	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.