

## SP 22.000 DIRT

22 000 litres par heure, robuste et fiable : la pompe d'évacuation pour eaux chargées SP 22.000 Dirt avec préfiltre intégré et interrupteur flotteur réglable en hauteur.



### Référence

**1.645-850.0**

- Débit max. < 22 000 l/h, hauteur de refoulement 8 m, pression max. 0,8 bar
- Joint d'étanchéité à bague coulissante en céramique, interrupteur à flotteur, adaptateur Quick Connect
- Raccord pour flexible

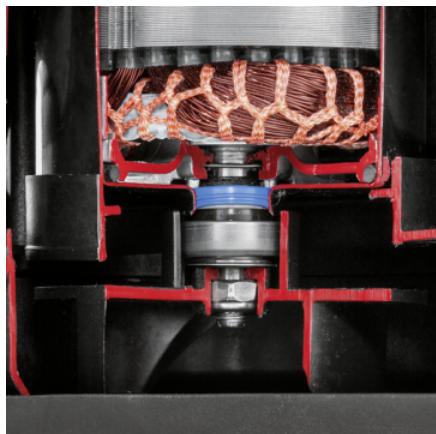
### Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278952024	
Puissance nominale à l'entrée	W	750
Débit max.	l/h	< 22000
Température d'admission d'eau	°C	max. 35
Hauteur d'extraction	m	8
Pression	bar	max. 0,8
Granulométrie	mm	max. 30
Profondeur d'immersion	m	max. 7
Eau résiduelle min., manuelle	mm	35
Hauteur d'eau résiduelle	mm	35
Filetage du raccord		G1 1/2
Filetage de connection côté presion		Filetage interne G1/2
Câble d'alimentation	m	10
Voltage	V	230 - 240
Fréquence	Hz	50
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids avec emballage	kg	7,5
Dimensions (L x l x H)	mm	230 x 291 x 354

### Equipement

Poignée de transport confortable	<input checked="" type="checkbox"/>
Raccord pour flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Quick Connect pour un raccordement rapide et facile du flexible	<input checked="" type="checkbox"/>
Communération fonctionnement manuel/automatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Interrupteur à flotteur réglable en hauteur pour une flexibilité améliorée	<input checked="" type="checkbox"/>
Pré filtre intégré en acier inoxydable	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode automatique (auto), la pompe s'actionne automatiquement en fonction du niveau d'eau	<input checked="" type="checkbox"/>
En mode manuel, la pompe fonctionne en permanence jusqu'à atteindre la hauteur d'eau restante minimale	<input checked="" type="checkbox"/>
Roulement en céramique	<input checked="" type="checkbox"/>

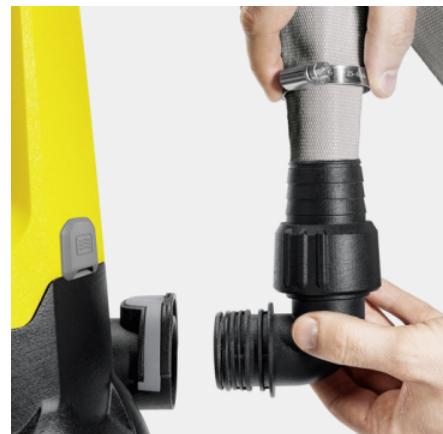
Standard.

**Roulement en céramique**

- Pour une durée de vie prolongée

**Interrupteur à flotteur réglable en hauteur**

- Amélioration de la flexibilité du changement du mode marche / arrêt de la pompe et prévention de la marche à sec.

**Quick Connect**

- Raccord fileté pour un raccord rapide et facile des flexibles 1 1/4" et 1 1/2" à la pompe.

**ACCESOIRES POUR SP 22.000 DIRT****1.645-850.0**

		Référence	Descriptif	
<b>DIVERS</b>				
Set de flexible plat	1	2.997-100.0	Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>				
PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 25m	3	2.645-322.0	Maniable, durable et résistant aux intempéries : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 25 m. Flexible, extrêmement résistant à la flexion et particulièrement robuste - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau Performance Plus 19 mm (3/4") - 50m	4	2.645-323.0	Parfaitement robuste, extrêmement résistant à la flexion et sans risque pour la santé : le tuyau d'arrosage Performance Plus 3/4" d'une longueur de 50 m. En tissu multicouche haut de gamme - pour un débit d'eau constant.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'arrosage PrimoFlex® 3 couches 25m-19mm	5	2.645-142.0	Tuyau d'arrosage 3 couches 25 m - 19 mm, garanti sans phthalates, cadmium ni plomb - Garantie de 12 ans	<input type="checkbox"/>

■ Standard.     Accessoires optionnels.     Détergents.