

## NT 70/2

L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 est maniable et simple d'utilisation. Il est doté d'une grande cuve à déchets. Cet aspirateur est adapté pour le nettoyage professionnel.



Made in Europe

### Référence

1.667-269.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784725379
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Plastique
Puissance absorbée	W
Diamètre nominal standard	DN 40
Longueur du câble	m
Niveau sonore	dB (A)
Couleur	Anthracite
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

### Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		Papier
Flexible de vidange		■
Pare-chocs robuste		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		II

■ Standard.

**Rangement intégré des accessoires**

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

**Flexible de vidange intégré**


- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

**Guidon ergonomique**

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0

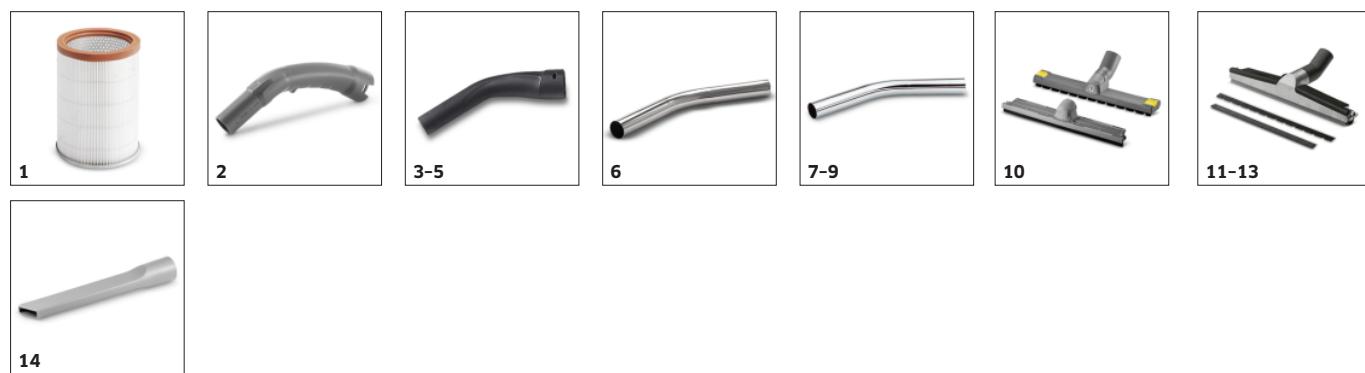

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche papier</b>				
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
	4	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude, métal</b>				
Coude métallisé, DN 35	6	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude, acier inoxydable DN 35	7	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	8	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	9	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol emballé NW40 360mm	10	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	11	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	12	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	14	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



## Référence Descriptif

## Suceurs

## Suceurs à fentes

Buse pour fentes emballé NW35	15	2.889-130.0	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	16	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal. <input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	17	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal. <input type="checkbox"/>

## Brosses polyvalentes

Brosse polyvalente	18	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
--------------------	----	-------------	---

## Suceurs auto

Suceur voiture, DN 40, 90 mm	19	6.900-952.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
	20	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>

## Suceurs voirie

Suceur voirie	21	4.130-432.0	Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3. <input type="checkbox"/>
---------------	----	-------------	--

## Suceurs caoutchouc, biseautés 45°

Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	22	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	23	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>

## Suceurs tubes

SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	24	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm <input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	25	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm <input type="checkbox"/>

## Pinceau d'aspiration

Pinceau d'aspiration DN32	26	6.903-887.0	70 mm. Pinceau plastique, pivotant. <input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	---

## TUBES D'ASPIRATION

Tubes d'aspiration, inox			
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	27	2.889-194.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	28	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives. <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>			
Tube d'aspiration, DN 40	29   6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	30   6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	31   6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	32   2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	33   2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	34   2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	35   2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	36   2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37   2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	38   2.889-146.0		<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	39   2.889-150.0		<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	40   6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	41   6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Kit de réparation, C 40	42   2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	43	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	44	4.440-784.0	C DN 40, 16 m, avec raccordement par baïonnette et manchon droit.
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	45	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	46	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.
Flexible aspiration (système à clips)	47	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	48	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	49	4.440-263.0	Plastique.
	50	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	51	4.440-463.0	Plastique. 10m.
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	52	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	53	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	54	4.440-264.0	Plastique.
Flexible aspiration complet	55	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	56	4.440-467.0	Plastique.

Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



## Référence Descriptif

## FLEXIBLES D'ASPIRATION

## Flexibles d'aspiration avec raccord conique

Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	57	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	------------------------------	--------------------------

Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	58	4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--------------------	--------------------------

## FILTER BAGS

## Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)

Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	59	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

Filtres papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	60	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

## FILTRE T/NT

## Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides

Filtres mousse	61	2.889-083.0	Filtres mousse pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	<input type="checkbox"/>
----------------	----	-------------	--	--------------------------

## Sac filtrant pour liquides

Sacs filtrants pour l'eau (x5)	62	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

## Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière

Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	63	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

## Filtre tissu

Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	64	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	---	--------------------------

## RACCORDS DE JONCTION

## Kit adaptateur en Y

Kit d'adaptation, raccord en Y	65	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---------------------------------	--------------------------

## Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur

Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	66	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

Raccord cône NW40	67	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--	--------------------------

Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	----	-------------	--	--------------------------

## Manchon réducteur

Manchon réducteur C-40 mm	69	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
---------------------------	----	-------------	--	--------------------------

Manchon réducteur 40 mm	70	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
-------------------------	----	-------------	------------------------------	--------------------------

Accessoires optionnels.

## ACCESOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



71

72

73

74

75

76

77

		Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Manchon réducteur</b>				
Manchon C40 / C35	71	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	72	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>				
Kit nettoyage professionnel DN40	73	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	74	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	75	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	76	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Câble de rallonge	77	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.