

NT 65/2 TACT²

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Tact² dispose de 2 puissantes turbines qui lui permettent d'aspirer une grande quantité de déchets. Cet aspirateur est idéal pour les professionnels.



Made in Europe

Référence

1.667-286.0




Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784714953
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Plastique
Puissance absorbée	W
Diamètre nominal standard	DN 40
Longueur du câble	m
Niveau sonore	dB (A)
Couleur	Anthracite
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L × l × H)	mm

Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.

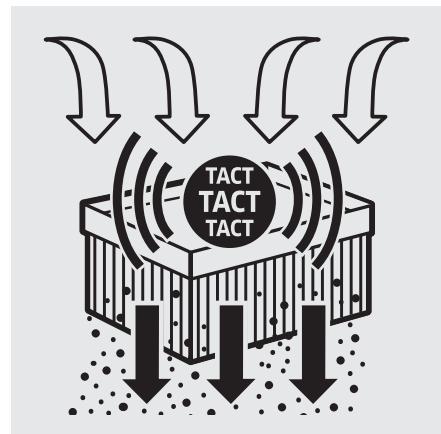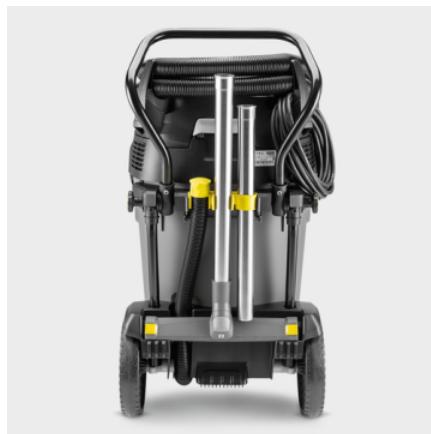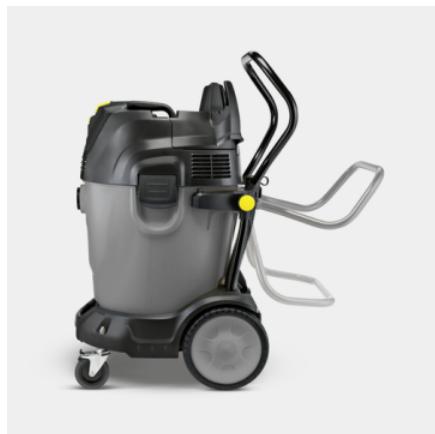

Transport aisé

- Poignée ajustable et grandes roues pour faciliter l'utilisation, même sur surfaces inégales

Rangement intégré des accessoires

- Le suceur sol peut être fixé rapidement et nonobstant la direction.

Décolmatage automatique du filtre Tact²

- Le filtre plissé plat novateur peut être retiré du côté propre et est divisé en deux parties qui peuvent être nettoyées en alternance au moyen de coups d'air ciblés.
- Les poussières fines ne peuvent pas bloquer le filtre. Un débit d'air élevé est maintenu.
- Peut aspirer plus de 1000kg de poussières sans la nécessité de changer le filtre.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				■
Filtre plissé plat	1	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PTFE				□
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		□
Filtre plissé plat (PES)	3	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	□
COUDES				
Coude, plastique				■
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				□
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	13	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14	2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**

		Référence	Descriptif	
Suceurs				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	25	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	26	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	27	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	28	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**

		Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	29	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	30	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	31	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	32	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	33	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	34	6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	35	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	36	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	39	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	40	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	41	2.889-146.0		<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	42	2.889-150.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	43	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	44	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Kit de réparation, C 40	45	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	46	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	47	4.440-678.0	Avec coude, C DN 40.
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	48	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	49	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	51	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	53	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	54	4.440-263.0	Plastique.
	55	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	56	4.440-463.0	Plastique. 10m.

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**


	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	57	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	58	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	59	4.440-264.0	Plastique.
Flexible aspiration complet	60	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	61	4.440-467.0	Plastique.
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	62	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	63	4.440-616.0	Électroconducteur.
FILTER BAGS			
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)			
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	64	2.885-753.0	
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	65	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.
FILTRE T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	66	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.
Sac filtrant pour liquides			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	67	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière			
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	68	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.
Filtre tissu			
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	69	2.414-003.0	
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	70	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.

Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0**

	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Kit adaptateur en Y			
Kit d'adaptation, raccord en Y	71 2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	72 5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	73 5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 35	74 5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	75 5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	76 5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	77 5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	78 5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	79 5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80 5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	81 5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82 6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	83 6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	84 5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 TACT²**1.667-286.0****Référence Descriptif****RACCORDS DE JONCTION****Manchon réducteur**

Manchon réducteur 40 mm	85	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	86	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	87	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

Kit manchon réducteur/élargisseur

Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	88	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	---	--------------------------

JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE

Kit d'aspiration NT, DN 40, él.	89	2.638-147.0	Kit d'aspiration eau et poussières électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	90	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>

AUTRES ACCESSOIRES NT

Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	91	2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	92	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>

AUTRES ACCESSOIRES BR / BD

Divers				
Câble de rallonge	93	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>

AIDES AU VIDAGE

Paniers-tamis				
Panier-tamis IVC	94	5.731-645.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.