

## NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



### Référence

**1.667-289.0**

#### Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784727274
Nombre de phases	Ph
Voltage	V
Fréquence	Hz
Débit d'air	l/s
Dépression	mbar / kPa
Capacité de la cuve	l
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Puissance absorbée	W
Diamètre nominal standard	DN 40
Longueur du câble	m
Niveau sonore	dB (A)
Couleur	argent
Poids sans accessoires	kg
Poids avec emballage	kg
Dimensions (L x l x H)	mm

#### Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Cuve basculante		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact <sup>2</sup>
Pare-chocs robuste		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

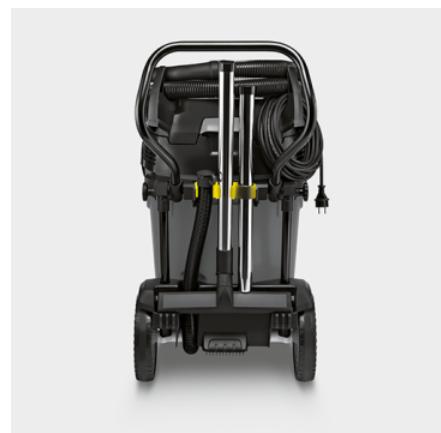
■ Standard.

**Châssis basculant**

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis

**Flexible de vidange**

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.

**Stockage aisément des suceurs et tubes d'aspiration**

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE PLISSÉ PLAT</b>			
<b>Filtre plissé plat PTFE</b>			
Filtre plissé plat (PES)	1   6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat, PTFE	2   6.907-449.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filtre plissé plat papier</b>			
Filtre plissé plat	3   6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude conducteur électrique emballé NW40	4   2.889-172.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude plastique DN 35	5   5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
	6   5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude plastique DN 40	7   5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Coude, métal</b>			
Coude métallisé, DN 35	8   6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude, acier inoxydable DN 35	9   6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	10   6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	11   6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Buse de sol emballé NW40 360mm	12   2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	13   2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	14   2.889-174.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

		Référence	Descriptif	
<b>Suceurs</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs voirie</b>				
Buse métal emballé	25	2.130-002.0		<input type="checkbox"/>
Suceur voirie	26	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes To). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs caoutchouc, biseautés 45°</b>				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	27	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	28	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

		Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs tubes</b>				
SUCEUR TUVAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	29	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUVAUX D200MM DN35	30	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	31	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	32	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	33	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	36	6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	39	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	40	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	41	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	42	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	<input type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

	Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	43	2.889-146.0	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	44	2.889-150.0	<input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement,DN 32/35, avec filetage intérieur	45	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	46	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés. <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)</b>			
Kit de réparation, C 40	47	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	48	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	49	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	50	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	53	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	54	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	55	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	56	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec raccord conique</b>				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	57	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	59	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	60	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	61	4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	62	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	63	4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	64	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	65	4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)</b>				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	68	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.	<input type="checkbox"/>
<b>Sac filtrant pour liquides</b>				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	69	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

		Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Filtre tissu</b>				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>				
<b>Kit adaptateur en Y</b>				
Kit d'adaptation, raccord en Y	73	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	74	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	75	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 35	76	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	77	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	78	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip</b>				
Manchon pour outil C35EL	79	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	80	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	84	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

**ACCESOIRES POUR NT 75/2 TACT<sup>2</sup> ME TC****1.667-289.0**

	Référence	Descriptif	
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable</b>			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	85   6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Manchon réducteur C-40 mm	86   5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	87   6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	88   5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	89   6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	90   2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>
<b>JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE</b>			
Kit nettoyage professionnel DN40	91   2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	92   2.863-026.0		<input type="checkbox"/>
Raccord adaptateur électroconducteur	93   5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
Câble de rallonge	94   6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
<b>AIDES AU VIDAGE</b>			
<b>Paniers-tamis</b>			
Panier-tamis IVC	95   5.731-645.0		<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.