

NT 65/2 AP ME

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d'aspirer des grandes quantités et de gagner du temps.



Référence

1.667-299.0

- Cuve en acier inoxydable
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Guidon ergonomique


Caractéristiques techniques

Code EAN	4039784727366	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	22
Dimensions (L x l x H)	mm	660 x 460 x 890

Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Coude		Plastique
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/sec	mm	360
Suceur pour fentes		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Pare-chocs robuste		■
Poignée de commande		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.

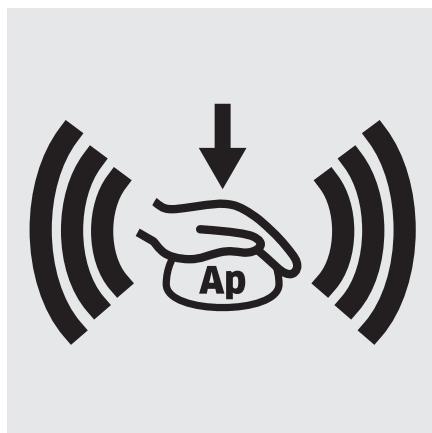

Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d'aspiration à un niveau élevé.

Rangement pratique des accessoires

- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.
- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat (PES)	3	6.904-284.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	<input type="checkbox"/>
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW40 1K	4	2.889-171.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	13	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input type="checkbox"/>
Buse polyvalente, humide/sec	14	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	15	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	16	5.130-655.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Buse pour fentes emballé NW35	17	2.889-130.0		<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	18	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	<input type="checkbox"/>
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	19	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	20	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	21	6.900-952.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	22	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	23	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm × 220 mm	24	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	25	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	26	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	27	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	28	2.889-194.0		<input checked="" type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, inox			
Tube d'aspiration, DN 35	29 6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 40	30 6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	31 6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal			
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	32 6.900-514.0	Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Tuyau flexible emballé NW40 4m	33 2.889-138.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, conducteur d'électricité, clip 2.0, baïonnette 2.0	34 2.889-137.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	35 2.889-139.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile emballé	36 2.889-140.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emballé	37 2.889-141.0		<input type="checkbox"/>
	38 2.889-142.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	39 2.889-146.0		<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	40 2.889-150.0		<input type="checkbox"/>
Raccord de flexible			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	41 6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	42 6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)			
Kit de réparation, C 40	43	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips). <input type="checkbox"/>
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	44	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	45	4.440-678.0	Avec coude, C DN 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	46	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	47	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	48	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	49	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur. <input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	51	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique, <input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration avec raccord conique			
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	52	4.440-263.0	Plastique. <input type="checkbox"/>
	53	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	54	4.440-463.0	Plastique. 10m. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	55	4.440-466.0	10 m. Électroconducteur, plastique. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	56	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures. <input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0****Référence Descriptif****FLEXIBLES D'ASPIRATION****Flexibles d'aspiration avec raccord conique**

Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	57	4.440-264.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	58	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	59	4.440-467.0	Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	60	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	61	4.440-616.0	Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

FILTER BAGS**Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)**

Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	62	2.885-753.0		<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

Filtres papier

Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	--	--------------------------

FILTRE T/NT**Flat pleated filter HEPA, dust class H**

Filtre plissé plat HEPA-14	64	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 14).	<input type="checkbox"/>
----------------------------	----	-------------	--	--------------------------

Sac filtrant pour liquides

Sacs filtrants pour l'eau (x5)	65	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---	--------------------------

Sac plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière

Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

Filtre tissu

Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	67	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	68	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>

RACCORDS DE JONCTION**Kit adaptateur en Y**

Kit d'adaptation, raccord en Y	69	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---------------------------------	--------------------------

Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur

Raccord cône NW40	70	5.407-006.0		<input type="checkbox"/>
-------------------	----	-------------	--	--------------------------

Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Manchon de raccordement C-DN 35	71 5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	72 5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	73 5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon pour outil C35EL	74 5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	75 5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	76 5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable			
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	77 5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	78 5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79 6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	80 6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur			
Manchon réducteur C-40 mm	81 5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur 40 mm	82 6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	83 5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	84 6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

 Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR NT 65/2 AP ME**1.667-299.0**

	Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION			
Kit manchon réducteur/élargisseur			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	85	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE			
Kit nettoyage professionnel DN40	86	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.
Kit d'accessoires pour le nettoyage de la voiture	87	2.862-166.0	Kit d'accessoires nettoyage automobile.
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	88	2.863-026.0	
Raccord adaptateur électroconducteur	89	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Divers			
Câble de rallonge	90	6.647-022.0	20 m.

Accessoires optionnels.