


## Sangles d'arrimage 7,5T\*

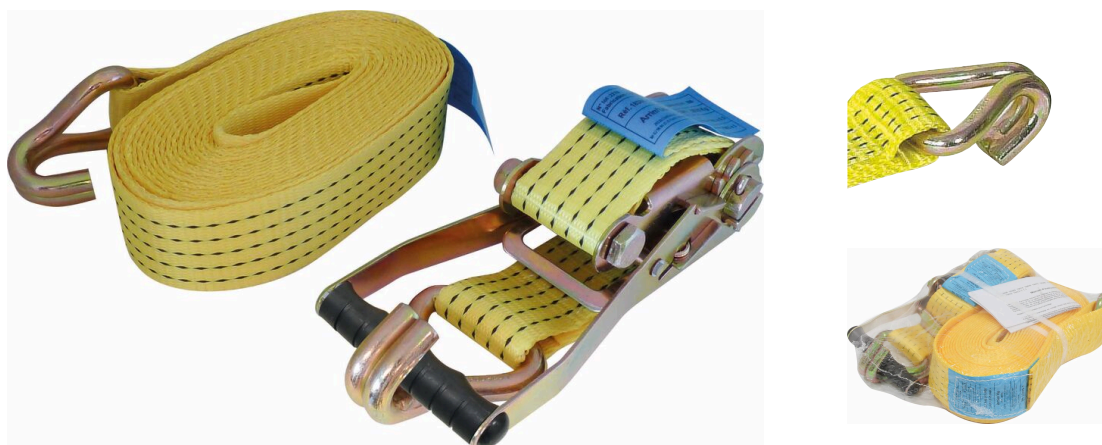

## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Sangles en 2 parties (cliquet séparé).

Haute résistance aux U.V. et à l'abrasion.

Toutes nos sangles professionnelles sont fabriquées en polyester haute ténacité, pour plus de souplesse et une très grande résistance à la rupture.

Coefficient de sécurité : 2:1.

\*Rupture sangle seule.

Matière	Type	Coef de sécurité	Crochet	Nombre de partie	Tmu
polyester	arrimage à cliquet séparé	2:1	doigts soudés	2	5T
Rupture sangle seule	Longueur	Largeur	Réf.	Lot de	
7,5T	8m	50mm	18388	x 1	