


## B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique impressionnant de 8 500 m<sup>2</sup>/h et 10 km/h de vitesse de travail.



Made in Germany



### Référence

1.246-283.0

- 220 l d'eau propre/sale, tête de brossage à rouleaux de 85 cm, vitesse de 10 km/h
- Batterie li-ion de 240 Ah, autonomie max. de 5 h, max. 8500 m<sup>2</sup>/h, chargeur intégré
- Dosage en fonction de la vitesse, 2 brosses latérales, nettoyage du réservoir

### Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529185082	
Type d'entraînement	Batterie	
Avancement par traction	Électrique	
Largeur de travail, brosses	mm	850 - 850
Largeur de travail en aspiration	mm	1180 - 1180
Réservoir eau propre / eau sale	l	220 / 220
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	8500
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	5950
Type de batterie	Lithium-Ion	
Batterie	V / Ah	36 / 240
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Temps de charge de la batterie	h	env. 7
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vitesse de déplacement	km/h	10
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	1300
Rayon de braquage	cm	181
Consommation d'eau	l/min	max. 7
Niveau sonore	dB (A)	67 - 67
Poids total autorisé	kg	994
Poids sans accessoires	kg	230
Dimensions (L x l x H)	mm	1925 x 909 x 1420

### Equipement

Brosses-rouleaux	Pièce(s)	2
Auto-Fill		■
Système de rinçage du réservoir breveté		■
Traction puissante		■
Batterie et chargeur intégrés		■
Avec batterie et chargeur		■
Arrêt automatique de l'eau		■
Système de dosage de détergent DOSE		■
Frein de stationnement		■
Dispositif de prébalayage intégré		■
Électrovanne		■
Suceur d'aspiration coudé		■
Balai latéral		■
Système à deux réservoirs		■
Indicateur du niveau d'eau		Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression		■
Feux de jour standard		■
Dosage de détergent à partir de 0,25 %		■
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®
Pare-chocs robuste		■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement		■

**Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé**  
**Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher**

**Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés**

**Tête de brossage avec brosse-rouleau silencieuse pour les zones sensibles au bruit**


**Possibilités de fixation Home Base pour mop et équivalent. Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité**

**Interruiseur flotteur électrique et mécanique**

**Sélecteur de commande Easy Operation**

■ Standard.

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

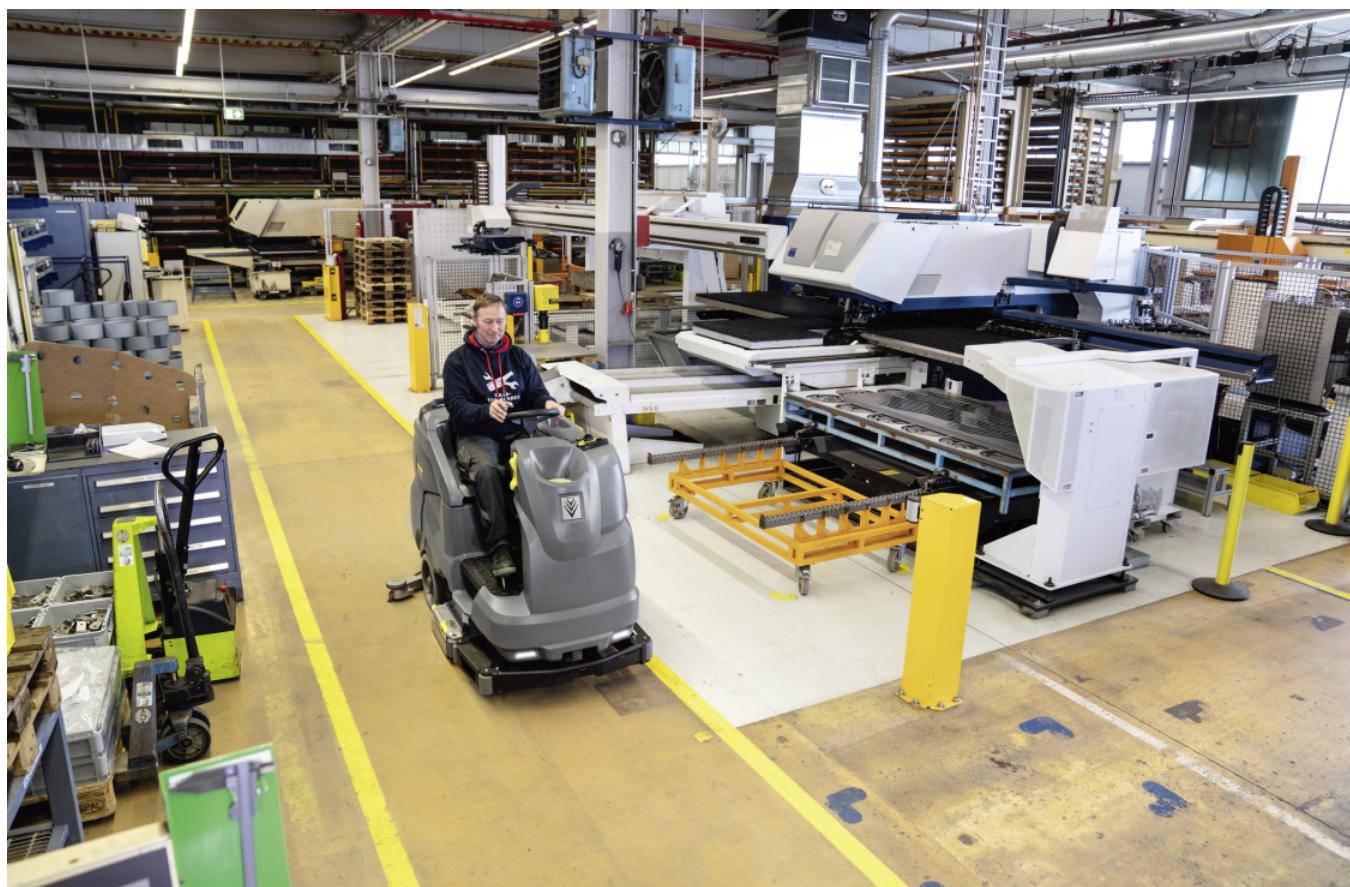

## Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- Escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

## Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

## Mode d'économie d'énergie eco!efficiency

- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).

## ACCESOIRES POUR B 220RBPPACKDOSE+SB+240AHLI+RI+BEAC+R85

1.246-283.0



		Référence	Descriptif		
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>					
Balai rotatif rouge pour remplacement R8, professionnelle, rouge, 800 mm	1	4.035-606.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>TÊTES DE BROSSES</b>					
Tête de brosse R85	2	2.763-048.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>					
Kit retroussement	3	4.037-166.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Kit retroussement résistant à l'huile	4	4.037-167.0		<input type="checkbox"/>	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>					
<b>Suceur d'aspiration complet</b>					
Suceur parabolique 1180mm/46in, 1180 mm	5	4.778-009.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>					
Lèvre d'aspiration kit Linatex 1180mm/46, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
Lèvre d'aspiration kit PU 1180mm/46in, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1300 mm	7	4.039-363.0		<input type="checkbox"/>	
<b>AUTRES ACCESOIRES BR / BD</b>					
<b>Divers</b>					
Couvercle système de rinçage de réservoir	8	4.035-513.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
RM réservoir complet 5 L	9	4.039-355.0		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>					
<b>Fleet mounting kit</b>					
Plug-in-Connect Module (PCM)	10	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>					
Kit additionnel lampe de travail	11	2.034-001.0	Adaptable sur nos autolaveuses autoportées B 150 R et B 200 R : lampe de travail pour une sécurité maximale grâce à un éclairage avant et à une source de lumière supplémentaire sur la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>	
<b>Autres kits de montage</b>					
Kit additionnel rouleau de renvoi empilable	12	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>	
Kit additionnel abri B150R/B200R	13	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>	
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	14	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>	

Standard.  Accessoires optionnels.