



Husqvarna MIXTE AB

Classic Range



Préconisations / Applications :

Sciage et tronçonnage du béton armé ou non, de l'asphalte, du béton frais, des matériaux abrasifs et occasionnellement le fer.

Excellent rapport qualité/prix.

Coupe à sec ou sous arrosage.

Hauteur de segment 10 mm.

Utilisation sur découpeuses à moteur thermique et scies à sols.




Easy-fit, une bague à expansion permettant d'élargir l'alésage de 20 à 25,4 mm.

Conforme à la norme EN13236



Fabriqués dans nos propres usines homologuées ISO 9001 et ISO 14001, les outils Husqvarna ont subi des tests d'envergure en laboratoire et sur le terrain.

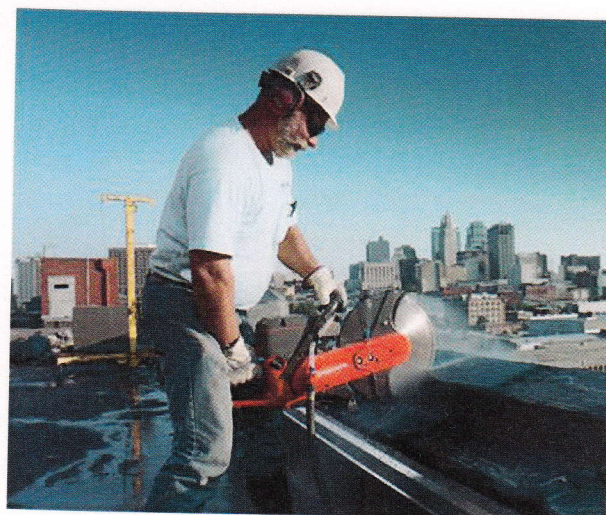

REFERENCE	DIAMETRE, MM	GEOMETRIE DU DISQUE	HAUTEUR DE SEGMENT, MM	NOMBRE DE SEGMENTS	ALESAGE, MM
543 102 470	300	Segments	10	21	25,4/20
543 102 471	350	Segments	10	24	25,4/20

