


## Gamme :

Réf : 29003 - Régulateur thermostatique en T G3/4", butée de température débrayable à 38°C

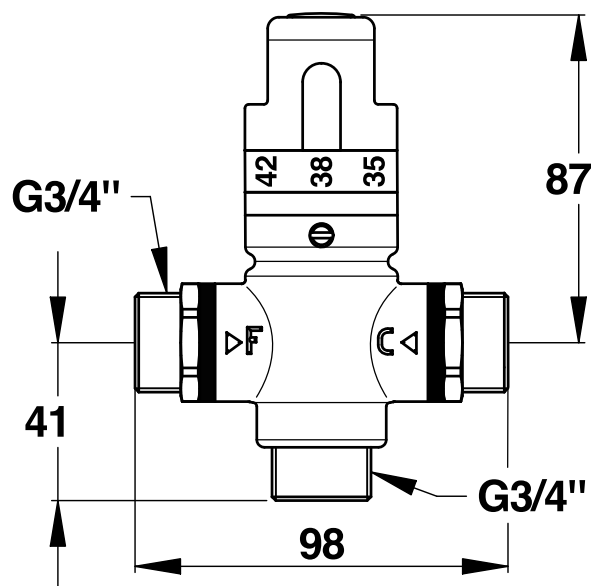

### Pression d'utilisation recommandée :

- 2 à 5 bars
- Pression statique maxi : 6 bars
- Différence de pression dynamique maxi entre eau chaude et froide : 1 bar

### Débit :

- Débit d'eau mitigée minimum : 4L/Mn
- Débit d'eau mitigée à 3 bar : 30L/Mn

### Température :

- Plage de réglage : 30 à 60°C
- Température, entrée eau chaude : 80°C max
- Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude

### et sortie mitigée)

- Stabilité de la température mitigée : +/- 2°C

### Alimentation hydraulique :

- Entrées et sortie G 3/4" (20x27)
- Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)

### Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température > à 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

### Sécurité :

- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Manette graduée avec butée débrayable à 38°C

### Livré avec :

- 2 Joints filtre
- 2 clapets anti-retour NF

### Normes / Agréments :

- Résistance au brouillard salin 200 H conformément à la norme NF ISO 9227 essai DSS
- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / EN12164 / EN12165
- Certifié Belgaqua suivant la norme EN1717

