


Gamme : P512 S

Réf : 31100 - P512S Robinet de lavabo temporisé mécanique cloison

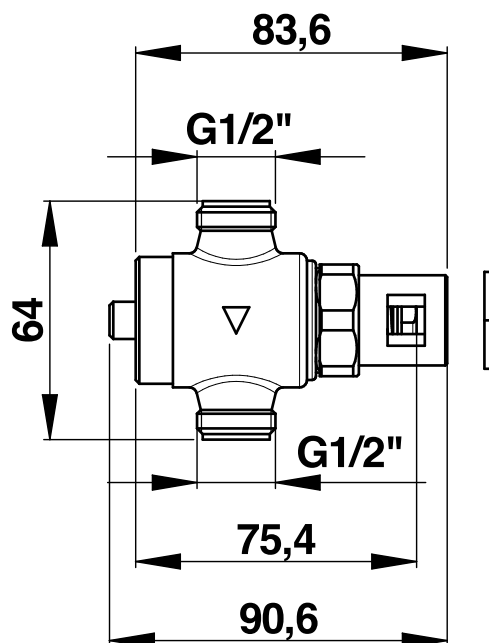

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- 15 secondes $\pm$ 5 secondes

Alimentation hydraulique :

- Alimentation en ligne
- Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21)
- En eau froide ou pré-mitigée

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans

le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

Livré avec :

- Joint plat
- Ecrous pour tube cuivre de 12x14 mm
- Notice de pose

Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 /

NF EN12165

- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

