
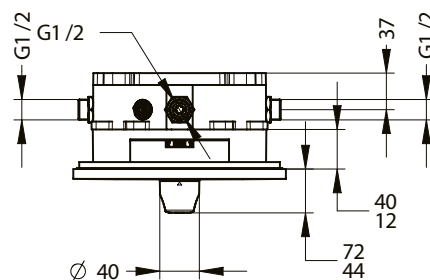


Gamme : Presto Box Touch

Réf : 35402 - PREST BOX Mitigeur thermostatique de douche temporisé tactile encastré secteur

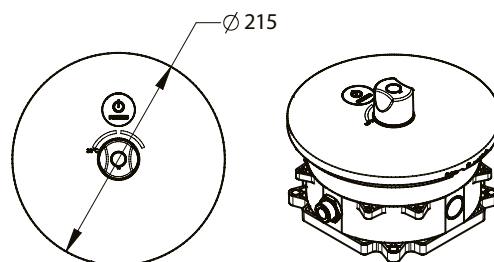

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 8 l/mn avec régulateur de débit intégré
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- 30 secondes (réglable)
- Déclenchement par bouton sensible PRESTO TOUCH adapté PMR
- Fonction Marche/Arrêt

Alimentation hydraulique :

- Entrée eau chaude à gauche Mâle G1/2"
- Entrée eau froide à droite Mâle G1/2"
- Sortie eau mitigée en haut Mâle G1/2"
- Clapets anti-retour NF
- Butée de température réglée à 38°C en usine
- Robinet d'arrêt interne au boîtier
- Raccords extérieurs

Alimentation électrique :

- Alimentation secteur basse tension (12-24V AC/DC) dans boîtier étanche IP65. Compatible avec transformateur 230 V AC / 12 V AC non fourni. (Voir ref. 90464 / 90711/ 90610 / 90685 / 90704 / 90686)

Matière et couleur de finition :

- Corps de robinetterie en laiton
- Façade et bouton rotatif en métal chromé
- Boîtier polymère technique

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Limitation de la température maximale par butée réglable à l'intérieur du produit non accessible à l'utilisateur
- Antirêlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide conformément à la NF EN 1111.
- Rinçage périodique de 30s toutes les 24h limitant le développement bactérien (légionelles, pseudomonas ...) modifiable par paramétrage du Bouton Touch
- Étanchéité : boîtier d'encastrement étanche

Livré avec :

- 1 boîtier d'encastrement étanche
- 1 Plaque de finition
- 2 Joints filtre
- T de purge
- Film d'étanchéité

Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Matière et composant UBA List Compliant
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Cartouche thermostatique conforme NF EN 1111
- Certifié DVGW - DW-6515DM0592
- Certifié Belgaqua suivant la norme EN1717

