


Gamme : Robinet lave-bassin

Réf : 39213 - Lave-bassin à tête à clapet - Avec douchette à bouton-poussoir 90°

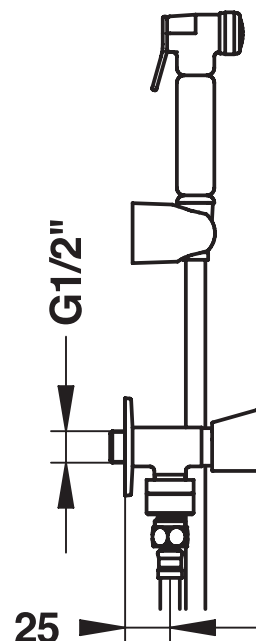

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars
- Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bars

> Fonctionnement:

- La douchette peut servir à rincer les parties intimes de l'utilisateur
- La douchette peut servir à rincer des objets ou coquillages dans les zones de bord de mer

> Débit :

- 9 l/mn à 1 bar

> Durée d'écoulement :

- Tant que l'utilisateur reste appuyé sur la commande de douchette

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) avec Robinet à tête à clapet

> Matière et couleur de finition :

- Commande par manette plastique / Corps de douchette laiton peint RAL 9010
- Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox désinfectage NaOCl)

> Sécurité :

- Disconnecteurs HA NF assurant la protection du réseau contre les risques de pollution par retour d'eau (EN 1717)

> Livré avec :

- 1 Douchette à Bouton-poussoir
- 1 Douille d'adaptation
- 1 Support de douchette
- 1 Flexible de longueur 1 mètre
- 1 Rosace murale

> Normes / Agréments :

- Disconnecteur agréé SRIPS
- Robinet conforme EN 200
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227