




4652-3-110
3 mm x 110 mm



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- La pointe de centrage immédiat empêche de glisser sur les surfaces lisses
- Les grands chanfreins de la barre d'armature (+35°) protègent la pointe latérale des dommages
- De 3 à 26 mm
- Pour résister à l'usure, les forets sont fabriqués en acier hautement allié produit à une température de trempe optimisée
- Pour la maçonnerie, le béton, les pierres naturelles ou artificielles
- Il peut directement s'associer à toutes les perceuse à percussion avec entraînement SDS-plus et HILTI TE-C
- 2-cutter à pointe au carbure avec connexion SDS+
- Particulièrement bien adapté au forage de trous de bougie pour les attaches
- Une cannelure garantit une extraction efficace de la poussière afin d'améliorer l'endurance de l'outil et de diminuer la chaleur créée par les frottements

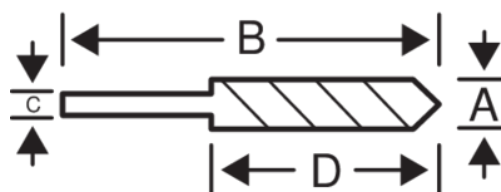

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	A	B	C	D	
4652-3-110	3.0 mm	110 mm	SDS+ mm	50 mm	33 g

Follow the Fish!

