



## SG08 Grès cérame Excellence



**EN13236**



Port de lunettes de protection



Port de gants



Port de protections auditives



Port de protections respiratoires




Lire la notice d'utilisation



Ne pas incliner la machine lors du découpage



La conception et la fabrication des disques GÖLZ répondent à la norme EN13236. GÖLZ est un membre de l'OSA (Organisation pour la sécurité des Abrasifs), garantissant ainsi une utilisation en toute sécurité et sans problèmes de ses produits.




Renfort centre acier




COUPE A SEC



COUPE A EAU



Jante à couronne continue, spécialement étudié pour une finition de très haute qualité et sans ébrèchement



Segments frittés, forte concentration de diamants (de haute qualité). Hauteur de segments 10 mm



Alésage 22,23  
Flasque renforcé pour une coupe plus précise



Pour meuleuses angulaires avec ou sans fil et scie sur table

Le préféré des carreleurs. Disque spécial fin avec bord de coupe Turbo pour la découpe de dalles en granite, dalles sur plot (grès Cérame 20 à 30 mm), plaques de terrazzo et le carrelage très dur.


- ▶ Très forte concentration de diamants (de haute qualité)
- ▶ Jante diamanté de très faible épaisseur permettant une grande vitesse et une excellente finition
- ▶ Flasque renforcé pour une coupe plus précise
- ▶ Spécial coupe dalles sur plot (grès Cérame 20 à 30 mm), plaques de terrazzo et le carrelage dur
- ▶ Jante continue finement cannelée spécialement conçue pour coupe de grès cérame, carrelage et dalle sur plot
- ▶ Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- ▶ Hauteur diamanté optimisée de 10 mm pour une grande longévité
- ▶ Garanti sans ébrèchure
- ▶ Diamètres 115 à 350 mm
- ▶ Excellente durée de vie







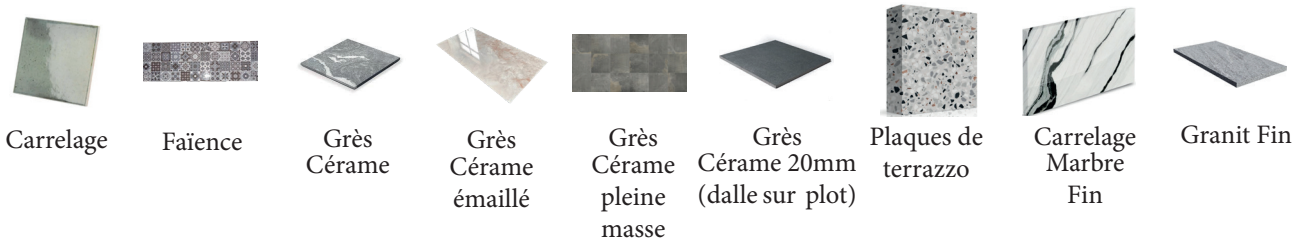

**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

Coupe optimale :



SG08											
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	EAN	Réf. article
		L	I	H	Nb						
115	22,23	JC	1,2	10	JC	80 m/s	13 300		 COUPE A SEC	4026189218858	<b>SG08 115</b>
125	22,23	JC	1,2	10	JC	80 m/s	12 250			4026189218865	<b>SG08 125</b>
230	22,23	JC	1,8	10	JC	80 m/s	6 650			4026189218940	<b>SG08 230</b>
200	25,4	JC	1,6	10	JC	63 m/s	6 050		 COUPE A EAU	4026189218902	<b>SG08 200</b>
250	25,4	JC	2,0	10	JC	63 m/s	4 850			4026189218964	<b>SG08 250</b>
300	25,4	JC	2,0	10	JC	63 m/s	4 050			4026189218988	<b>SG08 300</b>
350	25,4	JC	2,0	10	JC	63 m/s	3 450			4026189219008	<b>SG08 350</b>

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
<b>VITESSE PÉRIPHÉRIQUE EN M/SEC</b>	<b>25-30</b>	<b>32-40</b>	<b>40-50</b>	<b>30-50</b>	<b>30-40</b>	<b>45-60</b>