Fiche Produit

MINI CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE SLIMPOWER 3/8" 30NM


RÉFÉRENCE : **515.5510** EAN : **4042146756355**

- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Echappement vers l'arrière de la poignée
- avec inverseur du sens de rotation (gauche/droite)
- Le set contient tout le nécessaire pour le démontage de pare-brises collés
- Triple crémaillère
- Levier de commande avec arrêt de sécurité
- Système d'atténuation des vibrations
- Construction compacte
- Livrée avec un adaptateur 1/4"
- Boitier robuste



Bruit max à vide	98,1 dB(A)
Bruit max en sollicitation	87,1 dB(A)
Carré d'entraînement (VIDER)	3/8 pouces
Code EAN	4042146756355
Consommation d'air	240 l/min
Couple de serrage recommandé	25 Nm
Couple maximal de desserrage	30 Nm
Couple maximal de serrage	30 Nm
Diamètre minimum du tuyau	3/8" - 10 mm
Entraînement en pouces	3/8 pouces
Filetage de raccord	1/4"NPT
Largeur B	35,5 mm
Longueur totale L en mm	135,0 mm
Puissance en Watt	186 Watt
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 28927-2
Vitesse de rotation à vide en T/mn	300 Tr/min
Vibrations	< 4,3 m/s²

Poids	400 g

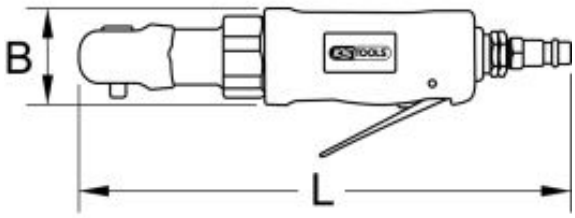

PDA de la Région de Brumath - 1 rue de Londres - 67670 MOMMENHEIM - France - Tél. : (0033) 03 88 14 38 00 - E-mail : kstools@kstools.fr
SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Strasbourg B 411 276 017 - SIREN 411 276 017 - Code NAF 4662 Z - N° TVA FR 91 411 276 017