


Gamme : Robinet électronique pour urinoir

Réf : 52505 - Kit à travers cloison avec robinet d'urinoir électronique (cloison de 30 à 200 mm)

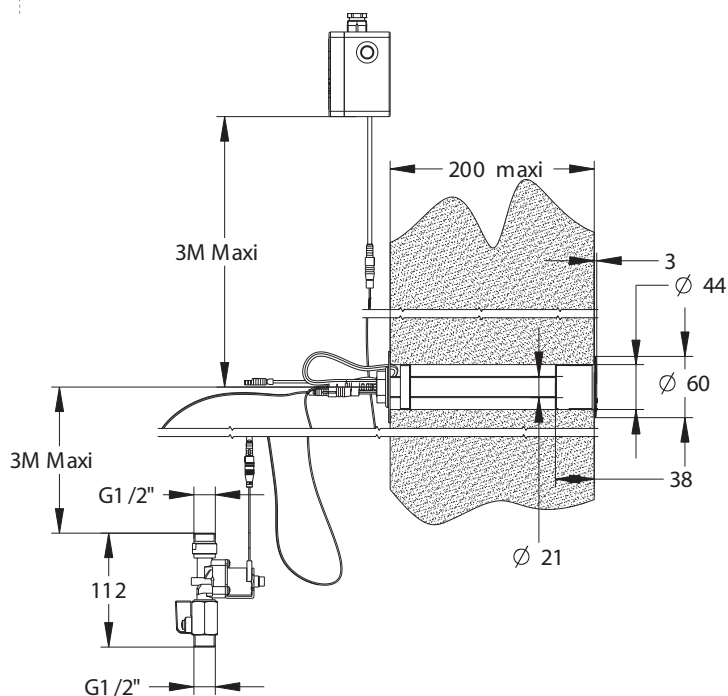

> Destination :

- Pour urinoir : en galerie technique (cloison de 30 à 200 mm)

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

> Débit :

- 8 l/min en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires)
- 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques)

> Durée d'écoulement :

- 6 secondes

> Portée :

- Prérégulée à 550 mm, réglable avec le kit boîtier Prestocom®

> Alimentation hydraulique :

- Sur un robinet d'arrêt G 1/2" (15x21)

> Alimentation électrique :

- Secteur avec transformateur 230 V AC / 7 V DC dans boîtier étanche IP65

> Matière et couleur de finition :

- Laiton chromé

> Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas de dégradation du détecteur
- Ecoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation

> Livré avec :

- 1 Cellule infrarouge Lynx pour cloison 30 à 200 mm fournie avec 3 m de câble
- 1 Electrovanne 1/2" (15x21)
- 1 Robinet d'arrêt
- 1 joint filtre
- 1 Boîtier transformateur IP65
- Notice de montage

> Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

