


Gamme : Sensao 8400N

Réf : 55370 - Sensao 8400N Robinet d'urinoir sans contact applique, en ligne, pile

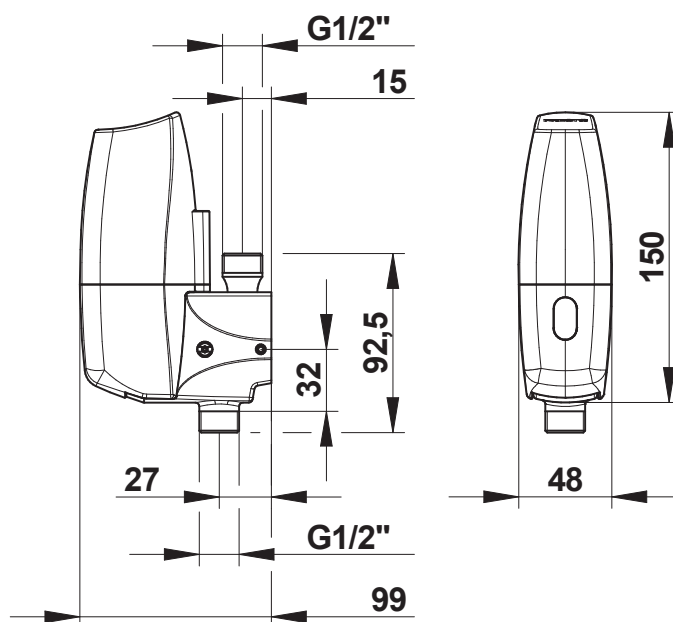

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar

Débit :

- 8 l/min à 1 bar en intégrant le régulateur de débit livré (pour les urinoirs ordinaires)
- 20 l/min à 1 bar en enlevant le régulateur de débit (pour les urinoirs siphoniques)

Durée d'écoulement :

- 6 secondes

Alimentation hydraulique :

- En ligne sur robinet d'arrêt mâle G 1/2" (15x21)

Alimentation électrique :

- Avec pile lithium 6V type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet

Matière et couleur de finition :

- Corps en laiton finition chrome brillant
- Capot en métal injecté finition chrome brillant

Sécurité :

- Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur
- Écoulement automatique 24 heures après la dernière utilisation

Livré avec :

- Joints plat G1/2"
- Ecrou G1/2"
- Régulateur de débit 8L/min
- Adapateur de régulateur
- Vis à double filet pour la fixation au mur

Normes / Agréments :

- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165