

Multi fonctionnel et personnalisable, 5X1 est conçu pour assurer un grand confort et une protection optimale dans toute situation de travail. Sur un unique support, il est possible de monter une vaste gamme d'accessoires, qui peuvent être combinés les uns aux autres, garantissant ainsi à chaque opérateur une utilisation personnalisée sans sacrifier ni confort ni la protection. Le verre enveloppant offre une meilleure couverture autour des yeux.


Marquage monture (UE)

Mod5X1 U 166 FT U 175-F

Marquage verre (UE)

2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE

Technologie de la monture

Verre interchangeable, Pont réglable, Verre flottant, Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable, Cambre en caoutchouc, Cambre à mouvement de bascule, SoftPad

Conditions de visibilité

Haute luminosité

Technologie des verres

 Anti-rayures + Antibuée (KN - Vanguard PLUS),
UV400

Couleur du verre

Vert

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Gris foncé/Vert

Normes

EN166, EN170, EN172

Numéro d'échelle

(2C-3), (5-3.1)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en option

Résistance à la détérioration superficielle causée par des particules fines (K), Résistance à la formation de buée (N), Résistance aux impacts à températures extrêmes -5 °C/+55 °C (T)


Classe optique

Classe optique (1)

Poids

28g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/5x1/5x1-solar-g15/>

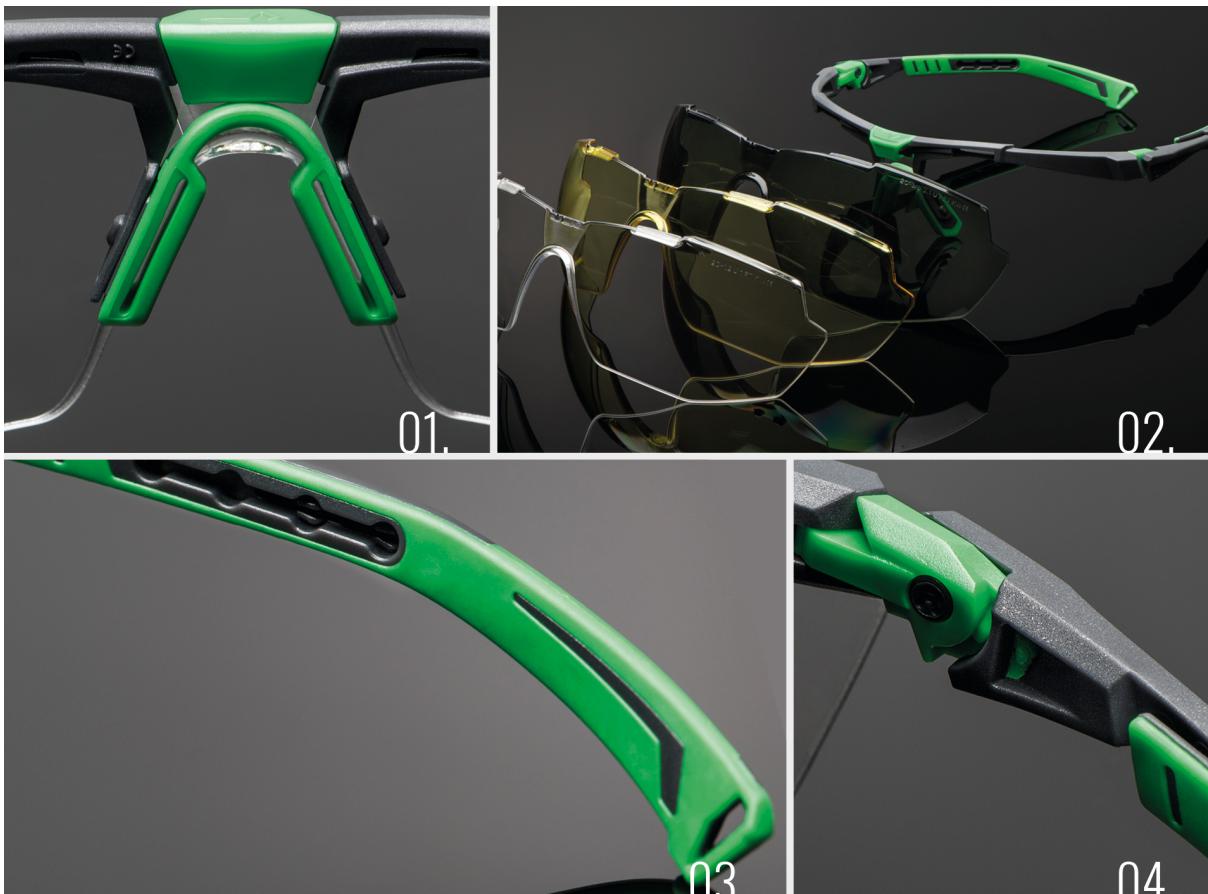

01.

RÉGLAGE DU PONT

Permet d'ajuster la hauteur des lunettes pour garantir la qualité optique maximale

02.

SYSTÈME DE CHANGEMENT DES VERRES

Grâce au système breveté d'échange de lentilles, il est possible de remplacer rapidement une lentille endommagée ou usée, rétablissant ainsi la fonctionnalité et l'efficacité de l'EPI

03.

CAMBRE EN CAOUTCHOUC À MOUVEMENT DE BASCULE

Permet d'adhérer aux tempes pour assurer une parfaite tenue

04.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON ET DE LA LONGUEUR

Permet d'obtenir la bonne visibilité et de travailler en conditions de sécurité constantes

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163