

Fiche technique produit

Réf. 6250TL70
Description Mini Roofer Titane

Edité le: 02/08/2025

Image:



Composition

Réf. Manche: Type 620 avec déflecteur

Description: Manche spécial avec déflecteur pour protection de la main et pose au sol

Volant	Gâchette	Raccord	Livré avec	Conçu selon
Réglage veilleuse	Plein débit	Fixe	Tétine pour raccord rapide Réf.911	NF EN ISO 9012
Entrée (tuyau)	Sortie (Lance)	Matière		
3/8" G Mâle	M18*100	PP		

Réf. Lance: 50SL100

Description: Lance spéciale 50kW ultra courte pour les travaux en relevés et finitions


Donnée sur la base 4 bar de pression

Donnée sur la base d'un dé pression

Puissance (kW)	Consommation (g/h)	Conçu selon		
50	3910	NF EN ISO 9012		
Ø Brûleur (mm)	Matière Brûleur	Long. Col (mm)	Matière Col	
50	Titane (bleu)	100	Inox 304L	
Ø F : Flamme (mm)	LF : flamme (mm)	Niveau sonore (dbA)		
110	650	97.3		

Flamme: Flamme torche

Poids (g)
Appareil complet
760

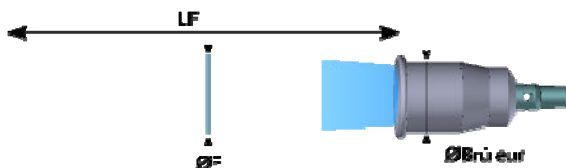

Conditionnement : Cartonnette

Accessoires / compléments recommandés

Désignation	Réf.
Détendeur	684
Tuyau serti 4,75m	963/5
Tuyau serti 10m	963/10
Raccord rapide	911

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles.

www.express.fr

GUILBERT EXPRESS

10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg - Tél: 0.825.800.251 - Fax: 0.825.800.238