


Gamme : Neo

Réf : 66000 - PRESTO NEO® Robinet simple EF mural 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME

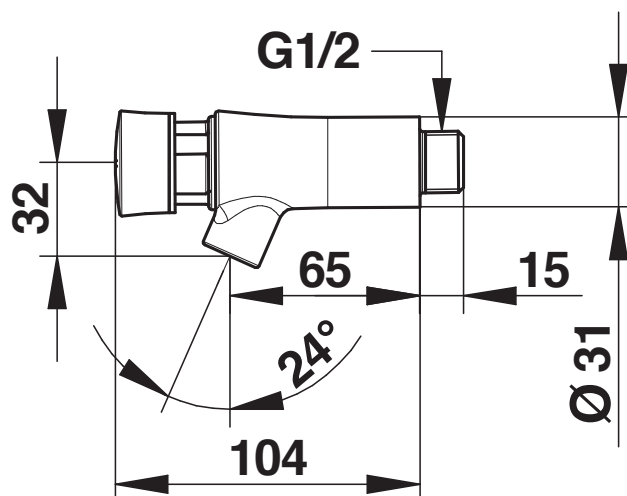

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 3 l/mn à 3 bars, réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes

Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

Dimensions :

- Saillie 65mm

Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

Sécurité :

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée, avec marquage laser
- Repère cerclé bleu indémontable

Livré avec :

- 1 notice de pose

Normes / Agréments :

- Classe acoustique II
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

