

TÊTE DE LAVAGE HKF 30/14-E

Tête en inox compacte et légère pour le nettoyage intérieur destinée au nettoyage de fûts et de cuves avec des ouvertures à partir de 65 mm. Moteur électrique pour une vitesse constante.



Référence **6.751-061.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529072269
Raccordement haute pression		G3/8"
Entrainement		Électrique
Nombre de buses	Pièce(s)	1 / 4
Débit	l/h	3000
Vitesse de rotation	tr/min	19
Longueur de canne	mm	915
Voltage	V	24
Fréquence	Hz	50 - 60
Pression	bar	max. 140
Taille mini d'ouverture du réservoir	mm	min. 65
Température	°C	max. 90
Poids	kg	4,9
Poids avec emballage	kg	7,6
Dimensions (L × l × H)	mm	1256



Entraînement par moteur électrique 24 V AC 50/60 Hz.

- Vitesse de rotation constante, quels que soient le débit et la pression d'eau.
- Basse tension de 24 V pour une sécurité maximale
- Amélioration de la sécurité de travail.

Très flexible

- Rotation lente et pression de travail élevée pour un résultat de nettoyage optimal.
- Convient à un débit d'eau jusqu'à 3 000 l/h et à une pression jusqu'à 140 bar.
- Convient au nettoyage intérieur de fûts ainsi que de cuves de taille moyenne voire grandes.

Conception ergonomique

- Particulièrement facile d'utilisation et d'entretien.
- Manipulation facile - mise en place de la tête dans la cuve d'une seule main.
- Rotation à vitesse stable pour des résultats de nettoyage constants.

APPAREILS COMPATIBLES

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 25/15-4 Cage+
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC Advanced
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 St EU-I
- HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE LAVAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0



	Référence	Descriptif	
NETTOYAGE DES FÛTS ET RÉCIPIENTS			
Jeu de buses pour tête de pulvérisation HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)			
Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse	1	5.411-061.0	Bouchon à visser, à utiliser avec la lance à une seule buse. <input checked="" type="checkbox"/>
Buse 030 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	2	6.415-444.0	2 buses 030 pour fonctionnement à deux buses. <input type="checkbox"/>
Buse 045 pour fonctionnement à deux buses HKF 50	3	6.415-446.0	2 buses 045 pour fonctionnement à deux buses. <input type="checkbox"/>
Buse 090 pour fonctionnement à une seule buse HKF 50	4	6.415-447.0	1 buse 090 pour fonctionnement à une seule buse. <input type="checkbox"/>
Nettoyage des fûts et des conteneurs			
Kit additionnel	5	2.644-481.0	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Standard avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	6	6.110-041.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	7	6.110-034.0	Flexible haute pression 10 m (M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage. Avec raccord à palier rotatif AVS breveté sur le pistolet et raccord fileté manuel. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	8	6.391-342.0	Pour augmenter le rayon d'action du nettoyeur haute pression. Raccord M 22 x 1,5 aux deux extrémités. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	9	6.390-010.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	10	6.390-031.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	11	6.110-031.0	Flexible haute pression (DN 8) adapté à une pression jusqu'à 315 bar. Avec raccord fileté manuel innovant EASY!Lock aux deux extrémités, ANTI!Twist et d'une longueur de 10 m. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, _ 8, 315 bar	12	6.110-033.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	13	6.390-293.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock	14	6.110-030.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE LAVAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES HAUTE PRESSION			
Standard avec raccord à vis double extrémité			
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.390-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, EASY!Lock avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-726.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-513.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-510.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-849.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-865.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	Flexible haute pression de 40 m avec système EASY!Lock pour un vissage manuel rapide (aux deux extrémités). Diamètre nominal (DN 10), pression de service jusqu'à 220 bar. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>
Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. <input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE LAVAGE HKF 30/14-E

6.751-061.0



29



13, 30, 36-37



31, 33, 35, 46



32, 47



34



38



39



40-41




42

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Longlife 400 avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	29	6.110-038.0	Flexible haute pression (DN 8) durable de 10 m avec double blindage acier, raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités et ANTI!Twist. Homologué pour une pression de 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	30	6.388-083.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	31	6.110-023.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, EASY!LOCK avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	32	6.391-354.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	33	6.110-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	34	6.389-709.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	35	6.110-029.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	36	6.390-027.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec double blindage acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	37	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	38	6.110-051.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. Avec revêtement extérieur gris, non marquant.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock	39	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	40	6.389-479.0		<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5	41	6.389-581.0		<input type="checkbox"/>
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock	42	6.110-053.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR TÊTE DE LAVAGE HKF 30/14-E 6.751-061.0

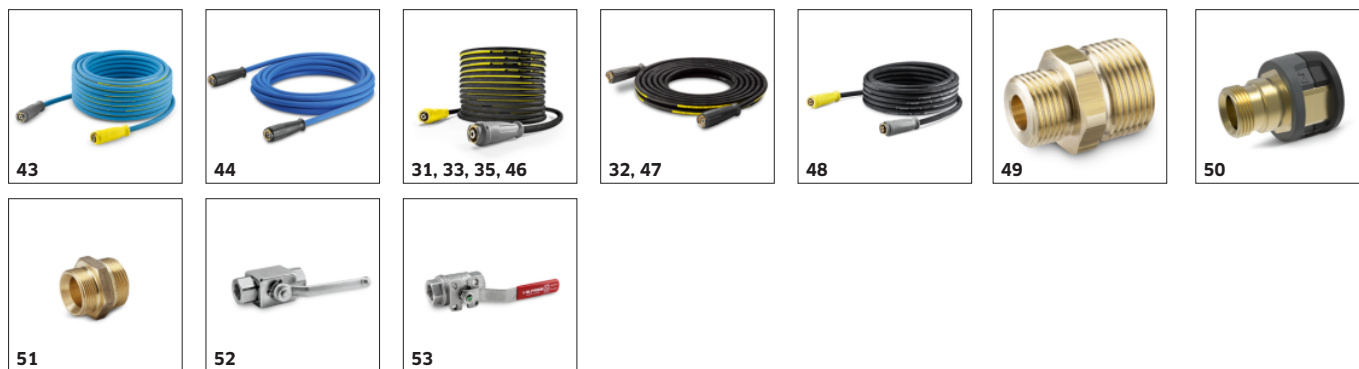

	Référence	Descriptif		
FLEXIBLES HAUTE PRESSION				
Qualité alimentaire longue durée avec raccord à vis double extrémité				
Flexible haute pression contact alimentaire Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage. À double blindage acier et revêtement extérieur bleu non marquant et résistant aux graisses animales.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression contact alimentaire, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>
Autres flexibles				
Flexible haute pression Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Flexibles haute pression EL (électroconducteur), à double blindage en acier.	<input type="checkbox"/>
Flexible haute pression électroconducteur, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0		<input type="checkbox"/>
Classic				
Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar × , EASY!Lock	48	4.119-005.0		<input type="checkbox"/>
PIÈCES D'ACCOUPLLEMENT				
Adaptateur				
Adaptateur filetage extérieur G3/8"-M22x	49	6.651-646.0		<input type="checkbox"/>
Adaptateur EASY!Lock				
Adaptateur 2 EASY!Lock - M 22 × 1,5	50	4.111-030.0	Adaptateur pour le raccordement de nettoyeurs haute pression équipés de poignées-pistolets avec raccord M 22 × 1,5 et de flexibles haute pression EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
NETTOYEUR HAUTE PRESSION STATIONNAIRES				
Raccord double, laiton	51	5.402-001.0		<input type="checkbox"/>
Robinet à rotule HP, nickelé	52	6.412-066.0		<input type="checkbox"/>
Robinet à rotule HP, Inox	53	6.412-491.0		<input type="checkbox"/>
INSTALLATIONS DE LAVAGE STATIONNAIRES				
Robinet sphérique 3/4"	54	6.412-067.0		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.