


Gamme : Presto Chef

Réf : 70806 - Mélangeur 2 trous mural - bec dessous, manettes ergonomiques

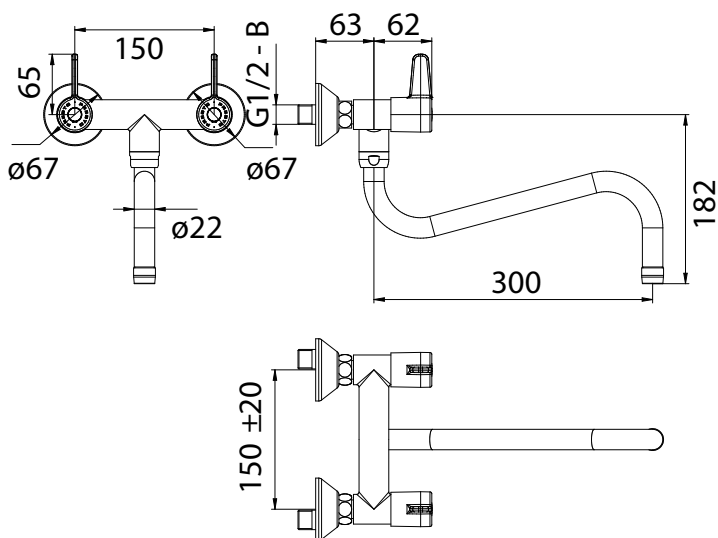

LES PLUS PRODUITS

- Produit résistant à un usage intensif
- Interface corps/bec renforcé avec double paliers de glissement : absence de jeu et endurance élevée
- Bec cossu : diamètre 22 mm
- Volants intuitifs et ergonomiques : facilité de préhension
- Hygiène : bec à intérieur lisse
- Version murale : facilite le nettoyage et favorise une hygiène optimale
- Design du produit
- Facilité de nettoyage
- Bec haut pour laisser passer les grands contenants
- Maintenance aisée : présence d'une fente sous la pastille rouge/bleue permettant le passage d'un tournevis
- Facilité de maintenance : disponibilité de toutes les pièces d'usure
- Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle :

- Bec orientable à 360°, saillie 300 mm, hauteur sous "corps" 182 mm, diamètre 22 mm. Epaisseur de bec : 1,5 mm.
- Tête céramique 1/4 de tour avec débit 81L/min à 3 bar
- Brise-jet anti-tartre interchangeable

Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

Débit :

- 81L/min à 3 bar

Alimentation hydraulique :

- Raccords excentrés M 1/2" M 3/4" fournis avec rosaces

Matière et couleur de finition :

- Corps et bec en laiton chromé
- Matière conforme avec la liste "UBA"

Résistance thermique :

- Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques).

Livré avec :

- clapets anti-retour NF
- 2 filtres

Normes et agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
- Certifié Belgaqua suivant la norme EN1717

