


Gamme : Santé Standard

Réf : 74005 - MasterMix Box - Boîtier Électronique pour rejets électroniques - Secteur

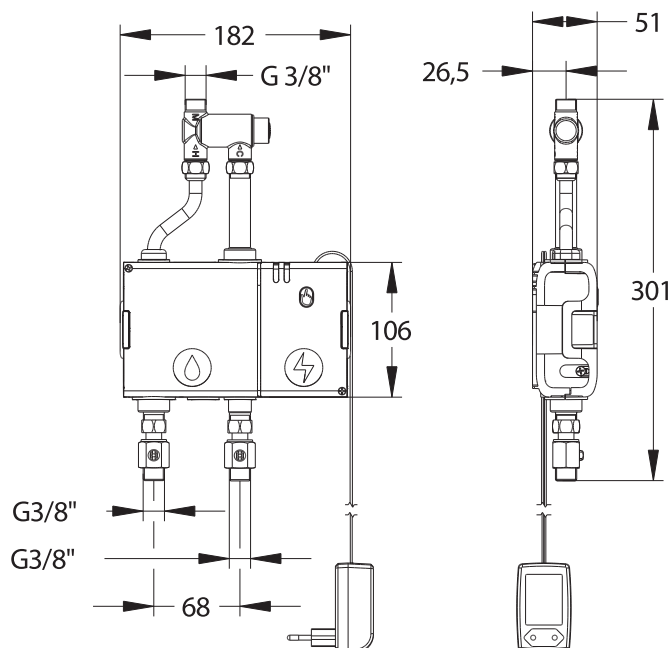

Les "plus" produits

- Boîtier esthétique et sécurisé permettant de réduire les risques d'intercommunication EFS/ECS, et le développement de bactéries
- Fonction "MASTERMIX" : Association innovante de 2 électrovannes et d'un régulateur thermostatique : sécurité et fiabilité. Absence de chambre de mélange sous pression en amont de l'obturateur (exigence norme NF Médical).
- Sans clapet anti-retour.
- Maintenance facilitée : boîtier avec vannes d'arrêt 1/4 de tour intégrées et régulateur thermostatique accessibles pour le technicien
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les services techniques, par appui long sur le bouton en façade du boîtier et mise en plein chaud sur le régulateur thermostatique
- Compatible avec nos rejets électroniques Sanifirst, favorisant une sécurisation des auge chirurgicales ou autres points de puisage

Régulateur thermostatique

- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bar. Différence de pression admissible entre les entrées : 2:1
- Débit : régulé à 6 l/min
- Caractéristiques hydrauliques : Arrivée eau chaude F3/8" - Arrivée eau froide F3/8" - Sortie eau mitigée M3/8"
- Température préréglée à 38°C, ajustable par installateur de plein chaud à plein froid
- Plage de réglage de température recommandé : 34 à 45°C
- Température d'alimentation en Eau Chaude Sanitaire : 55 à 65°C
- Température d'alimentation en Eau Froide Sanitaire : 5°C à 25°C
- Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)
- Position de désinfections thermiques : Jusqu'à 80°C
- Anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide
- Livré avec filtres

Alimentation électrique:

- Secteur 220V AC / 7V DC à plugger (prise)

Boîtier livré avec :

- 1 régulateur thermostatique
- 2 électrovannes membranes silicone
- 2 robinets d'arrêt G 3/8"
- 1 transformateur mural

Association

- Avec les rejets électroniques

Garantie

- 3 ans sur le régulateur thermostatique
- 1 an contre tout vice de fabrication sur le reste des éléments