


# Fiche technique du produit

## 179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



296 pièces · 8 Tiroirs au total

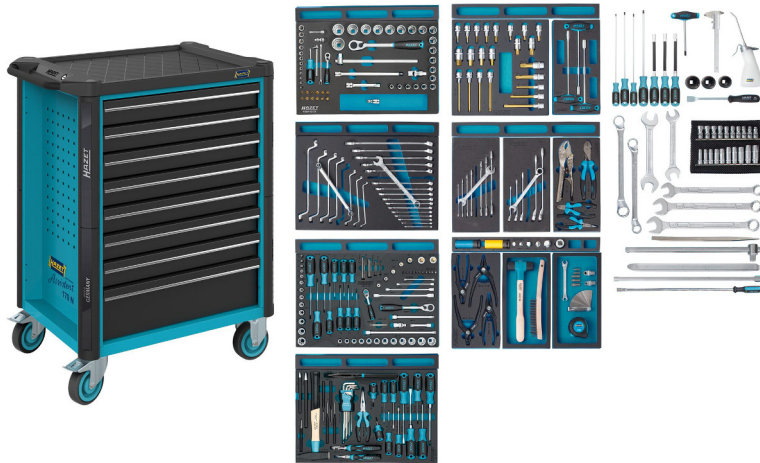

### Utilisation :

Organisation efficace et mobile des outils

- Servante d'atelier **MERCEDES-BENZ**
- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut
- Avec assortiment d'outils de 296 pièces en garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »

### Plans de travail

- Plan de dépôt et de travail largement agrandi en matière plastique (179N) ou en acier inoxydable (179NX)
- Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides
- Interfaces intégrées dans le plan de travail pour les accessoires comme les supports pour ordinateur portable et les modules d'adaptation

### Corps / Poignée de guidage

- Modèle extrêmement robuste grâce à la construction à double paroi
- Construction entièrement soudée du corps pour l'utilisation quotidienne exigeante en atelier
- Protection anti-choc optimisée à déformation ciblée sur tous les angles avec réelle protection contre les collisions grâce à la conception d'amortissement intégré
- Poignée à ergonomie optimisée pour une meilleure maniabilité

### Concept de verrouillage

- Serrure à cylindre latérale (interchangeable) avec deux clés escamotables (pouvant être commandées séparément, numéro de série inclus), protège la clé et la serrure contre les dommages
- Dispositif de verrouillage à haute sécurité avec système de fermeture centrale pour une protection optimale de votre équipement
- Verrouillage à 2 niveaux
  - Verrouillage central, avec serrure à cylindre et 2 clés escamotables
  - Verrouillage anti-basculement mutuel réduisant le risque de basculement

### Conception des tiroirs

- La rentrée automatique des tiroirs et leur verrouillage réciproque permet d'éviter toute ouverture involontaire
- Ouverture à 100 % avec rails télescopiques à roulement à billes
- Tiroirs conçus pour une utilisation optimale de l'espace interne
- Façades de tiroir pour une maniabilité optimisée
- Revêtement de tiroirs résistant aux salissures pour un nettoyage facile

### Châssis de haute performance

- Grandes roues à capacité de charge élevée avec roulement à billes de précision et palier pivotant à double rangée de billes, manœuvre aisée même en cas de charge dynamique élevée
- 2 galets pivotants avec blocage double effet :
  - Le blocage des galets empêche tout roulement
  - Le blocage du palier pivotant empêche la rotation des galets pivotants, par ex. sur des surfaces inclinées

# Fiche technique du produit

## 179 N-8-2700/296

EAN-No. 4000896220298



- Une bague de protection empêche la pénétration de salissures et de fils
- Les galets « non marquants » ne laissent pas de traces sur le sol et permettent un déplacement silencieux

### Assistant 179N-6 – 9 :

- Plan de travail en matière plastique résistant aux solvants
- Poignée de guidage en métal, noire avec revêtement en poudre

### Assistant 179NX-6 – 8 :


- Plan de travail en acier inoxydable
- Protection spéciale grâce aux capuchons en matière plastique de haute qualité
- Poignée de guidage en acier inoxydable brossé
- Capacité de charge (dynamique): 540 kg
- Capacité de charge (statique): 1000 kg
- Capacité de charge par tiroir: 30 kg
- Couleur: Bleu HAZET
- Servante d'atelier Made in Germany
- Dimensions: 785 mm x 518 mm x 1020 mm
- Poids net (kg): 87,2 kg
- Tiroir, plat: 7 x 81 x 522 x 398 mm
- Tiroir, haut: 1 x 166 x 522 x 398 mm
- Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+
- Plateau de travail : matière plastique résistant aux solvants avec des compartiments intégrés pour les petites pièces
- Nombre de galets fixes: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre de galets pivotants: 2 (Ø 125 mm)
- Nombre d'outils : 296

### Numéro d'article

179 N-8-2700/296



179N-8



163-30/25



600N • 10

6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •  
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •  
19 • 21 • 22 • 24



630 • 10

6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •  
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •  
18 x 19 • 21 x 22



163-53/75N

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296



609 • 10

E6 • E8 • E10 • E12 • E14,  
E18 • E20, E24



811T • 10

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •  
T15 • T20 • T25 • T27 • T30



850E • 10 • 12 1/2 • 16 3/4

E4 • E5 • E6 • E7 • E8



863HPB • 10 3/4



880 • 10 3/8 • 10 3/16

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •  
16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22



880E • 10 3/8 • 10 3/16

E10 • E11 • E12 • E14



8802 • 10 3/8 • 10 3/16

T40 • T45



8816HP • 10 3/8



8820 • 10 3/8 • 10 3/16



8821 • 10 3/8 • 10 3/16

8821-10 • 8821-3 • 8821-6



900E • 10 1/2 • 12 1/2

E16 • E18 • E20 • E24



992 • 10 1/2 • 12 1/2

T50 • T55 • T60



2115 • 10

T6 • T7 • T8 • T9 • T10 •  
T15 • T20 • T25 • T27 •  
T30 • T40



2223LG • 10 • 12 1/2 • 16 3/4

T25



2223N • 10 • 12 1/2 • 16 3/4

T6

# Fiche technique du produit

## 179 N-8-2700/296


EAN-No. 4000896220298



2223N • • 1/4  
T7H • T8H • T9H • T10H •  
T15H • T20H • T25H •  
T27H • T30H • T40H



2250-1 • 1/4 • 3/4  
2250-2 • 1/4 • 9/16



163-95/8 •



450N •   
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •  
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •  
18 x 19 • 21 x 22



163-97/6 •



606 •   
8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



163-118/57  
O, , , , • 1/2, 3/4



850 • • 1/4  
4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •  
10 • 11 • 12 • 13 • 14



8501 • • 1/4  
3 • 4 • 5 • 6 • 8



8503 • • 1/4  
0.6 x 3.5 • 1 x 5.5 • 1.2 x 8



8506 • • 1/4  
PH1 • PH2



8507 • • 1/4  
PZ1 • PZ2



863HP • 1/4



865 • 1/4

811-UK • 3/4



867-2 • 1/4 • 3/4



868 • 1/4 • 3/4



869 • 1/4 • 3/4



900Z • • 1/2  
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •  
16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •  
22 • 23 • 24 • 26 • 27 • 28 •  
30 • 32 • 34



915 • 1/2



916HP • 1/2




919 • 1/2 • 1/2  
919-5 • 919-10



920 • 1/2 • 1/2



919-1 • 1/2 • 1/2



163-119/23  
O, • 1/2



986 • • 1/2  
5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •  
17 • 19



986KK • • 1/2  
6 • 7 • 8 • 10



990 • • 1/2  
M8 • M10 • M12 • M14 •  
M16 • M18



990LG • • 1/2  
M8 • M14



990SLG • • 1/2  
M10 • M12



163-120/24N  
, ,



730  
730-3 • 730-6



746-1



748B  
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •  
748B-6



760-26



811 •   
0.4 x 2.5 • 0.5 x 3 •  
0.6 x 3.5 • 0.8 x 4 •  
1.2 x 6.5 • 1.2 x 8



811PH •   
PH1 • PH2 • PH3



811K •   
1 x 5.5



811KPH •   
PH2



1802M-22



1841MB-33



1850M-22



2105LG/9H •



163-121/4



755-10A




1802M-33



1803M-11




1841MA-11



163-122/3 •



428 •   
8 • 10 • 13



163-124/4



1845A-19



1845B-19



1845C-19



1845D-19



163-131/8  
 • 1/4, 3/8, 1/2, 3/4



858-1 • 3/8 • 1/4




8858-1 • 1/2 • 3/8  
8858-2 • 1/4 • 3/8



903SLG • • 1/2  
17 • 19



958-1 • 3/4 • 1/2



958-2 • 3/8 • 1/2



1058-2 • 1/2 • 3/4

# Fiche technique du produit

## 179 N-8-2700/296


EAN-No. 4000896220298



163-130L



163-522X50



180-38



811F • ●  
6 • 7 • 8



450N • ●  
24 x 27 • 30 x 32



600N • ●  
27 • 30 • 32



612 • ●  
10 x 11



630 • ●  
24 x 27 • 30 x 32



650-20

811LGT • ●  
T15 • T20 • T25 • T30



824 • —  
0.5 x 23



828-T • ●  
T45



880G/10H • ● • 10 3/8



880G • ● • 10 3/8  
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •  
16 • 17 • 18 • 19



880TZ/10H • ● • 10 3/8



880TZ • ● • 10 3/8  
10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •  
16 • 17 • 18 • 19



900SZ • ● • 12 1/2  
32 • 34 • 36



918-23 • 12 1/2 • 12 1/2



1015/2 • 20 3/4



1014




1015-1 • 20 3/4



1952-35



2130



2147



2154-10



2154N-5



2160



2165-2



2211 • ○ • 1/4  
M4 • M5



2212 • ○ • 1/4  
M10 • M6 • M8



6420B • 1/4 • 1/4



6420C • 1/4 • 1/4