


Fiche technique du produit

2584-12/2

EAN-No. 4000896252640



2 pièces · Taille M12 ·  1/2 · 

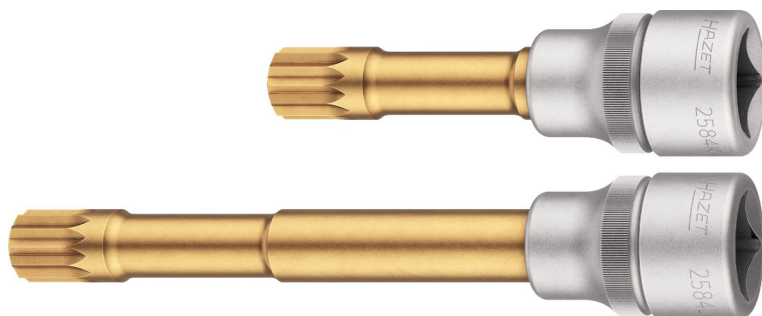

Utilisation :

Manceuvre du raccord vissé du roulement de roue dans le boîtier en aluminium sur **AUDI · VW · SEAT · ŠKODA**

- Desserrage du vissage de roulement de roue sans démontage de l'arbre moteur et de la rotule – gain de temps : environ 35 minutes
- Deux longueurs pour essieu à 4 bras et jambes de force McPherson
 - variante courte : longueur de la lame 41 mm · longueur totale 74 mm
 - variante longue : longueur de la lame 81 mm · longueur totale 114 mm
- Pour les espaces réduits – le cône sur la tige permet de passer le joint articulé d'arbre moteur
- Serrage de vis asservi au couple
- Avec moletage
- Surface : 
- Made In Germany
- Entraînement :  1/2
- Sortie : 
- Taille: · M12
- Utilisation manuelle

Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

- Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasion
- Particulièrement approprié pour les charges continues, par ex. lors de la production en série dans l'industrie et l'artisanat
- Haute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usure
- Épaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelle
- Protection anti-corrosion optimisée
- Nombre d'outils : 2

Numéro d'article

2584-12/2