



COFFRET POMPE 854290 &

KIT ACCESSOIRES 817000

CODE 817022



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires



+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



+ Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	130 l/min	HMT max :	8,75 m
Type de liquide :	Eaux claires	Application :	Domestique
Intensité d'utilisation :	Occasionnel	Granulométrie maximale :	5 mm
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Puissance nominale :	0,42 kW	Puissance nominale :	0,56 HP
Puissance :	0,42 kW	Ampérage :	1,60 A
DNR :	1" 1/4 - DN32	Hauteur :	349 mm
Largeur :	201 mm	Longueur :	160 mm
Poids :	5,70 kg	Pompe RENSON utilisée :	854290

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vider des locaux inondés, ... (eau sans particules)

Application :
- Domestique



Utilisation :
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :
- Corps de pompe et turbine vortex en plastique
- Arbre en acier inoxydable SUS304
- Étanchéité par garniture mécanique céramique/carbone + bague à lèvre
- Flotteur réglable, fonctionne en marche forcée ou automatiquement
- Livrée avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :
- Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz
- Protection thermique et condensateur incorporés
- Chambre de connexion des câbles isolée
- Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement
Pour HMT 8,75 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min
Pour HMT 1,75 mètres = débit de 7,8 m³/h ; 130 l/min
Consulter la courbe pour plus d'informations

Composition du kit :
369040 COLLIER SERRAGE INOX Ø 32 - 50 x 2
817104 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 32

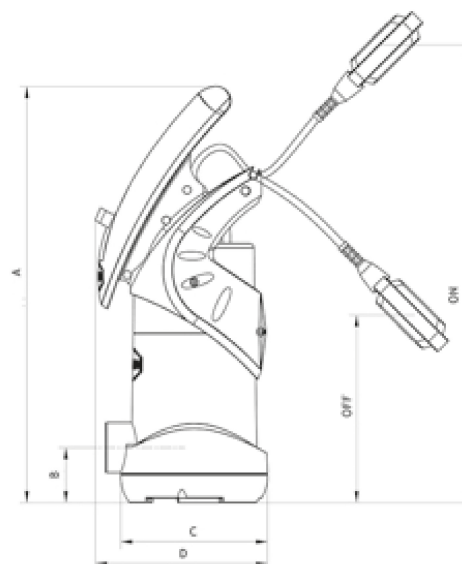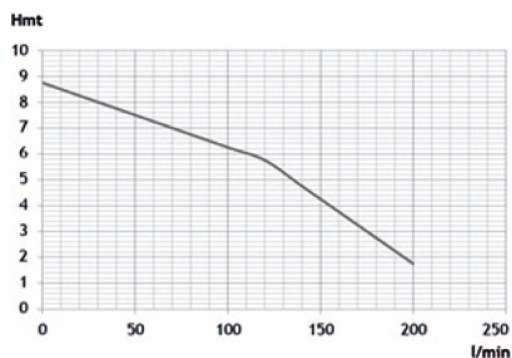

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818520



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE