



COFFRET POMPE 110807 &

KIT ACCESSOIRES 817005

CODE 817026



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires



+ Pompe avec débit important



+ Faible hauteur d'aspiration



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	HMT max :	14,50 m
Type de liquide :	Eaux peu chargées	Application :	Professionnelle
Intensité d'utilisation :	Régulier	Granulométrie maximale :	10 mm
Immersion max :	7 m	Tension :	230 V
Modèle :	A100A	Puissance :	0,75 kW
Puissance nominale :	1 HP	Puissance absorbée :	1,50 kW
Puissance absorbée :	2,01 HP	Ampérage :	6,50 A
DNR :	1" 1/2 - DN40	Hauteur :	290 mm
Largeur :	212 mm	Longueur :	212 mm
Poids :	11 kg	Pompe RENSON utilisée :	110807

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour vider des piscines, puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau.

Applications :

- Domestique
- Agricole
- Industrie

Conditions d'utilisation :

- Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- Niveau d'aspiration minimal : 9 cm

Construction :

Corps de pompe, arbre et turbine vortex en acier inoxydable AISI303

Double corps de protection moteur

Garniture mécanique en céramique graphite

Etanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)

Livrée avec flotteur et 10 mètres de câble électrique

Moteur :

Moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 14,5 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min



Pour HMT 1,5 mètres = débit de 18 m³/h ; 300 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Composition du kit :

369040 COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR ET VIS EN INOX DIAMETRE 32-50 x 2

817106 5M TUY SPIRALEX D 40

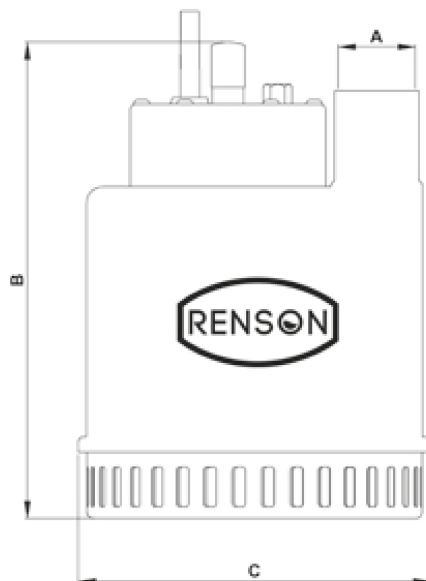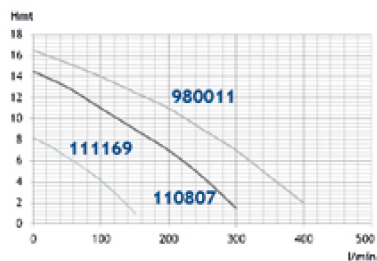

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **369078**



RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON

MALE 1"1/2 x 40