



COFFRET POMPE 980001 &

KIT ACCESSOIRES 817001

CODE 817031



+ Pompe vendue avec son kit d'accessoires



+ Résistance dans le temps et face à la corrosion



+ Supporte une eau chargée de particules solides



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	300 l/min	HMT max :	9,10 m
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Professionnelle
Granulométrie maximale :	20 mm	Intensité d'utilisation :	Régulier
Immersion max :	5 m	Tension :	230 V
Modèle :	MDL	Puissance :	0,25 kW
Puissance nominale :	0,55 kW	Tour/min :	2 900
Ampérage :	3,40 A	DNR :	1" 1/2 - DN40
Hauteur :	460 mm	Largeur :	210 mm
Longueur :	220 mm	Poids :	9,50 kg
Pompe RENSON utilisée :	980001	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Pompe vendue avec son kit d'accessoires
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Supporte une eau chargée de particules solides
- Fonctionnement optimal : trepied déjà monté qui facilite l'aspiration
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur

- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher

Description technique :

Cette pompe a été conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales, ... (eaux pouvant contenir des particules en suspension)

Applications :

- Domestique
- Agricole

Utilisation :

- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C

Construction :

Corps de pompe, turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316

Dispositif de protection thermique

Livrée sans raccord avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur :

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Protection thermique

Vitesse de rotation : 2 850 tours/minute

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 9,1 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 3,4 mètres = débit de 18 m³/h ; 300 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations



Composition du kit :

386064 COLLIER DE SERRAGE W4 INOX Ø 40 - 60 x 2

817106 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 40MM

110743 COUDE 90°CANNELE PP N°2131 MALE 1" 1/2 Ø40 x 1

980001 POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE 0,25KW INOX EAUX CHARGEES

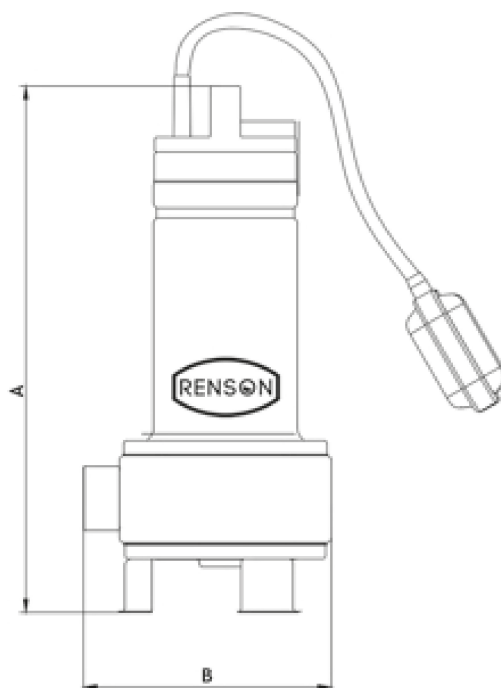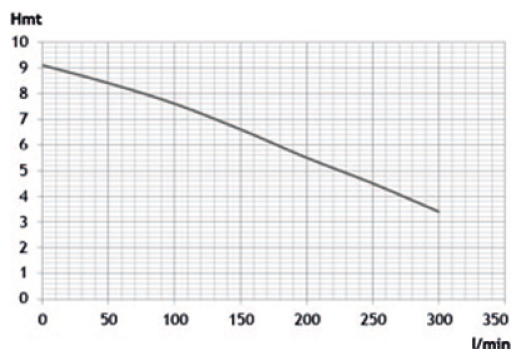

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE