



POMPE TRI FONTE 4KW

BICELLULAIRE - CBT600

CODE 825012

+ Corps de pompe fonte.

+ Pour usage intensif.

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	225 L/min	HMT max :	76,90 mètres
Pression max :	7,69 bar	DNA :	1"1/2
DNR :	1"1/4	Tension :	400 V
Puissance :	5 kW	Ampérage :	9,10 A
Poids :	48 kg	Température max :	50°C
Puissance nominale :	5,50 HP	Puissance nominale :	4 kW

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

- Corps de pompe fonte.
- Pour usage intensif.

Description technique :

Pompes centrifuges à deux turbines, aptes à la réalisation de groupes de surpression pour installations civiles et industrielles. Les deux turbines opposées garantissent une hauteur manométrique élevée tout en maintenant un excellent débit.

Utilisation :

La pompe de surface est conçue pour le pompage et le transfert d'eaux claires à partir de sources peu profondes telles que puits, citernes, réservoirs ou plans d'eau. Installée hors de l'eau, elle aspire le liquide pour l'acheminer vers un réseau d'arrosage, un système d'alimentation domestique ou autre.

Robuste et facile à installer, elle offre une solution fiable pour les applications domestiques, agricoles ou industrielles légères, lorsque la profondeur d'aspiration ne dépasse pas les limites techniques du produit.

La pompe de surface ne peut pas aspirer à plus de 7 m.

Caractéristiques :

Corps de pompe : Fonte

Turbine : Noryl

Température ambiante : 0 ÷ +50 °C


Degré de protection : IPX4

Classe d'isolation : F


Garniture mécanique : céramique-graphite-NBR

Type de liquide : Eaux claires

Usage : Intensif

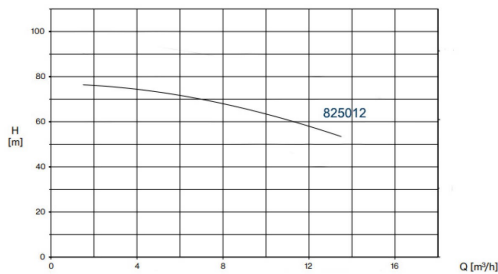

Type		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)	
1-	2-	MP	MW	3-	4-	5-	6-	7-	8-
CB600	CB1600	5.5	4.0	5.0	50	76.5	76.4	75.4	73.8

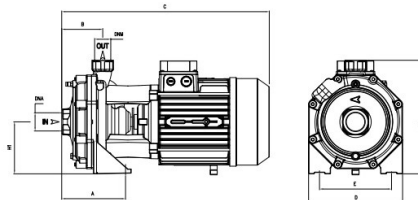

TYPE	DIMENSIONS (mm)						
	A	B	C	D	E	H1	H2
CB600	145	95.5	498	266	212	135	305

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **104413**



COFFRET MANQUE EAU

BI TENSION 16A