



POMPE TRI FONTE 2,2KW

BICELLULAIRE

CODE 825217



+ Construction :

+ Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité

+ Arbre en acier inoxydable

+ Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox

TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	130 L/min	HMT max :	68,40 mètres
Pression max :	6,90 bar	Modèle :	CABT
DNA :	1"1/2	DNR :	1"1/4
Tension :	400 V	Ampérage :	5,20 A
Poids :	34 kg	Température max :	50
Puissance nominale :	3 HP	Puissance nominale :	1,80 kW
Puissance :	2,60 W	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Avantages produit :

Construction :

- Corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
- Arbre en acier inoxydable
- Turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
- Équipé d'un hydro-éjecteur
- Garniture mécanique céramique-graphite
- Moteur industriel fermé, IPX4, classe F, avec protection thermique

Description technique :

Pompe bicellulaire

A quoi ça sert ?

Transférer des eaux claires

Domaines d'applications : petites et moyennes installations domestiques, agricole, systèmes de pressurisations, transfert de cuve à cuve



Cadre d'utilisation :

> Usage intensif

> Pression de fonctionnement max : 8 bar

- > Débit max : 130 l/min
- > Triphasée - 380 V 2.6 kW
- > Température max 50°C

Ne pas oublier de commander avec votre pompe, le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale

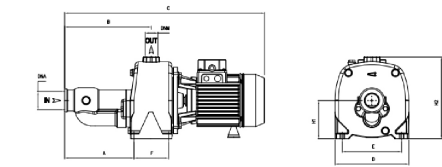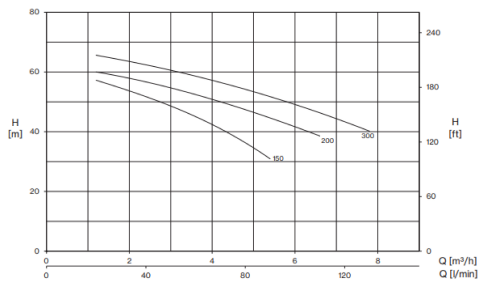

RÉF.	HP	kW	P1	P2	Q															
					Tension	(m³/h - l/min)														
						0	1.2		1.8		3		4.2		5.4		6.6		7.8	
							0	20	30	50	70	90	110	130						
A	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H				
825217	3	2.2	2.6	5.2	68.4	65.6	64	60.7	56.5	51.7	46.4	40.2	35.0	30.0	25.0	20.0				