


Gamme : PANNEAU DE DOUCHE AVEC PRESTO TOUCH ET THERMOSTATIQUE

Réf : 88702 - PANNEAU PLP INOX

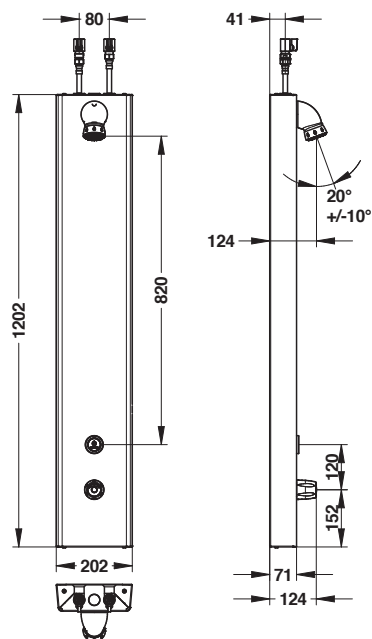

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 10L/ min $\pm$ 10% à 3 Bar sur E.C. et E.F
- Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire

> Durée d'écoulement :

- 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 mm) et fonction marche/arrêt
- Fréquence et durée d'écoulement obligatoire paramétrable (voir la notice de produit)

> Alimentation hydraulique :

- G 1/2" (15x21), alimentation arrière
- Sur robinet PRESTO TOUCH et d'un mitigeur thermostatique EN 1111 (clapets anti-retour NF)

> Alimentation électrique :

- Alimenté sur boîtier référence 88704

> Matière corps du panneau :

- Inox 304L

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Température maximum délivrée : pré-réglée à 38°
- Sécurité anti-brûlure : arrêt instantané de l'eau chaude en cas de coupure d'eau froide

> Livré avec :

- Flexibles 1/2" (15x21) avec écrou tournant
- Robinets d'arrêt équerre MM 1/2" (15x21) et filtres 250 microns
- Vis de fixation et Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

