

IVR 60/24-2 SC H ACD

Pour une aspiration sécurisée des poussières et matières solides inflammables et nocives : l'IVR 60/24-2 Sc H ACD (machine à positionner hors zone ATEX).



Made in Germany

Référence

9.990-642.0

- ACD – Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529115720	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m ³ /h	148 / 532
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Capacité de la cuve	I	60
Matériau de la cuve		Acier
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50
Niveau sonore	dB (A)	68
Classe de poussière du filtre principal		M
Surface filtrante - Filtre principal	m ²	1,75
Classe de poussière - Filtre secondaire		H
Surface filtrante - Filtre secondaire	m ²	3
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	112
Poids avec emballage	kg	112,5
Dimensions (L x l x H)	mm	855 x 760 x 1576

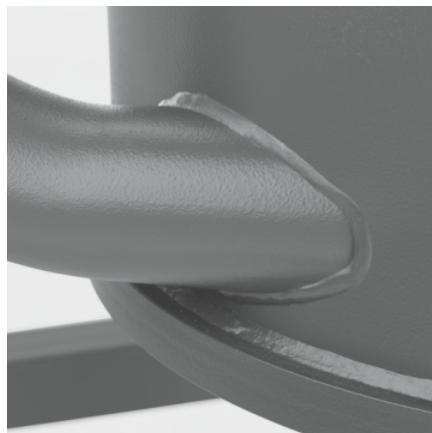
Equipement

Filtre principal	Filtre à poches
Filtre secondaire	Filtre cartouche
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.

**ACD - Applied for Combustible Dust
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

**Particulièrement robuste,
particulièrement flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.

**Équipé de 2 moteurs de turbine très silencieux**

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/24-2 SC H ACD**9.990-642.0**

	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à cartouche			
Cartouche de filtre ø325x205mm, Kat. "H1"	1 9.980-249.0		<input checked="" type="checkbox"/>
AIDES AU VIDAGE			
Sacs de vidage			
Sac d'élimination ø540 mm 50 l 5x	2 9.989-606.0		<input checked="" type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit de construction denrée d'alimentatio	3 9.989-941.0		<input type="checkbox"/>
Kit de construction au-dessus de la tête	4 9.989-943.0		<input type="checkbox"/>
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	5 9.990-894.0		<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	6 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN50	7 9.989-673.0		<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	8 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN50	9 9.989-664.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	10 9.987-612.0		<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	11 9.989-684.0		<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	12 9.988-115.0		<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	13 9.984-939.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	14 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/24-2 SC H ACD**9.990-642.0**

	Référence	Descriptif	
BROSSES			
Brosses standard			
Brosse standard 40 mm DN50	15 9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brosses pinceaux			
Brosse Ø82 mm DN50	16 9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	17 9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	18 9.989-615.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	19 9.989-616.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	20 9.988-090.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	21 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN50	22 9.989-628.0		<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN50 3 m	23 9.989-619.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	24 9.989-620.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	25 9.989-623.0		<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	26 9.989-625.0		<input type="checkbox"/>
POIGNÉES			
Coude aluminium 45° DN50	27 9.989-547.0		<input type="checkbox"/>
Manche droit acier fin AISI 304	28 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/24-2 SC H ACD**9.990-642.0**

29



30



31



32

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES			
Poignee 45°, DN 52 ohne Sterngriff	29	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Poignee cintré acier fin 45°, IK DN50	30	9.988-111.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Réducteurs			
Reduciteur DN 70/DN 50 (SBG)	31	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reduciteur V2A DN72 auf DN52	32	9.989-712.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
PRÉ-SÉPARATEURS			
Pré-séparateurs			
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	33	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.