

IVR 60/30 SC M ACD

Aspirateur industriel IVR 60/30 Sc M ACD pour l'aspiration continue et sécurisée des poussières et des matières solides inflammables et nocives (machine à positionner hors zone ATEX).



Référence 9.990-643.0


- ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

Caractéristiques techniques			Equipement	
Code EAN		4066529111296	Filtre principal	Filtre à poches
Nombre de phases	Ph	3	Filtre secondaire	Filtre cartouche
Voltage	V	400	Accessoires en standard	non
Fréquence	Hz	50 / 60	Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
Débit d'air	l/s / m³/h	88 / 312	■ Standard.	
Dépression	mbar / kPa	260 / 26		
Capacité de la cuve	l	60		
Matériau de la cuve		Acier		
Puissance nominale à l'entrée	kW	3		
Type d'aspiration		Électrique		
Diamètre nominal de raccordement		DN 70		
Diamètre nominal des accessoires		DN 50		
Niveau sonore	dB (A)	62		
Classe de poussière du filtre principal		M		
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,75		
Couleur		Anthracite		
Poids sans accessoires	kg	142		
Poids avec emballage	kg	142		
Dimensions (L x l x H)	mm	855 x 760 x 1675		



ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

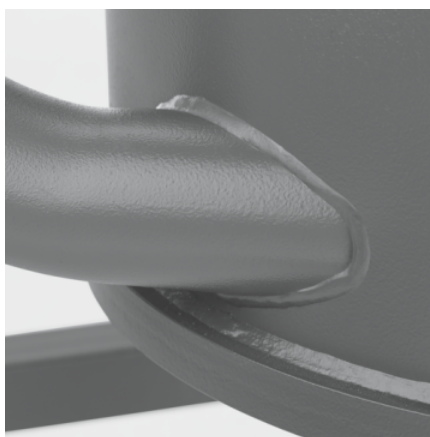

Particulièrement robuste, particulièrement flexible

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.



Un compresseur à canal latéral très robuste

- Avec 3 kW de puissance absorbée et un démarrage progressif pour l'aspiration de petites quantités de poussières et de matières solides.
- Pour une puissance d'aspiration importante et une durée de vie minimale de 20 000 heures.
- Optimal pour les usages mobiles avec utilisation par plusieurs équipes.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/30 SC M ACD 9.990-643.0



		Référence	Descriptif	
AIDES AU VIDAGE				
Sacs de vidage				
Sac d'élimination ø540 mm 50 l 5x	1	9.989-606.0		■
KITS D'ACCESSOIRES				
Matières solides / poussières				
Kit de construction denrée d'alimentatio	2	9.989-941.0		☐
Kit de construction au-dessus de la tête	3	9.989-943.0		☐
Floor Cleaning Kit cond. Advanced DN50	4	9.990-894.0		☐
Kit standard poussières / solides DN50	5	9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	☐
SUCEURS				
Suceurs standard				
Type buse PVC DN50	6	9.989-673.0		☐
Buse élastique silicone DN52	7	9.988-402.0		☐
Suceurs sol				
Floor buse Alu 370 mm DN50	8	9.989-664.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	9	9.987-612.0		☐
Floor buse Alu 500 mm DN50	10	9.989-684.0		☐
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	11	9.988-115.0		☐
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	12	9.984-939.0		☐
Suceurs grandes surfaces				
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	13	9.988-119.0		☐
BROSSES				
Brosses standard				
Brosse standard 40 mm DN50	14	9.981-432.0	Suceur à brosse plat DN 50.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/30 SC M ACD 9.990-643.0



		Référence	Descriptif	
BROSSES				
Brosses pinceaux				
Brosse ø82 mm DN50	15	9.989-608.0		☐
Brosses grandes surfaces				
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	16	9.981-912.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	☐
FLEXIBLES				
PVC				
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0		☐
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0		☐
EVA				
Tuyau rallonge EVA el. DN52 3m	19	9.988-090.0		☐
Tuyau rallonge EVA el. DN52 5m	20	9.988-091.0		☐
Flexible, kit de montage				
Tuyau flexible connexion jeu DN50	21	9.989-628.0		☐
PU				
Tuyau flexible PU DN50 3 m	22	9.989-619.0		☐
Tuyau flexible PU DN50 5 m	23	9.989-620.0		☐
ME-PU				
Tuyau flexible ME-PU DN50 3 m	24	9.989-623.0		☐
Tuyau flexible ME-PU DN50 5 m	25	9.989-625.0		☐
POIGNÉES				
Coude aluminium 45° DN50	26	9.989-547.0		☐
Manche droit acier fin AISI 304	27	9.989-899.0		☐
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	28	9.977-678.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVR 60/30 SC M ACD

9.990-643.0



		Référence	Descriptif	
POIGNÉES				
Poignée cintrée acier fin 45°, IK DN50	29	9.988-111.0		☐
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS				
Réducteurs				
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	30	9.977-772.0		☐
Réducteur V2A DN72 auf DN52	31	9.989-712.0		☐
PRÉ-SÉPARATEURS				
Pré-séparateurs				
Pré-séparateur cyclonique 60 litres DN50	32	9.989-688.0		☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.