

## ID 130/22 Z22 AFC

Dépoussiéreur ID 130/22 Afc et décolmatage motorisé du filtre pour l'aspiration de grandes quantités de particules fines et de poussières nocives (LEP  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ ).



Référence 9.990-922.0

Caractéristiques techniques			
Code EAN		4066529201331	
Alimentation électrique	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	
Débit d'air	l/s / m³/h	370 / 1329	
Dépression	mbar / kPa	33 / 3,3	
Capacité de la cuve	l	170	
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,2	
Type d'aspiration		Électrique	
Surface filtrante	m²	9	
Diamètre nominal de raccordement		DN 140	
Niveau sonore	dB (A)	75	
Classe de poussière du filtre principal		M	
Poids sans accessoires	kg	174	
Poids avec emballage	kg	175	
Dimensions (L × l × H)	mm	1170 × 780 × 1580	

L'utilisation de cette machine nécessite une formation.

Équipement	
Filtre	Filtre cartouche
Accessoires en standard	non
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.



## Conçu pour les poussières de classe M et une sécurité élevée

- Filtration de classe M pour l'aspiration des poussières nocives.



## Vidange simple et sécurisée sans retrait de la tête motrice


- Cuve amovible dotée de roulettes pour une vidange ergonomique.



## Système de vidange sans émission de poussière pour les substances nocives

- Vidange sans poussières grâce au sac à déchets en PE et système de fermeture intégré.
- Élimination sûre de la poussière dans un sac en PE.

ACCESSOIRES POUR ID 130/22 Z22 AFC  
9.990-922.0

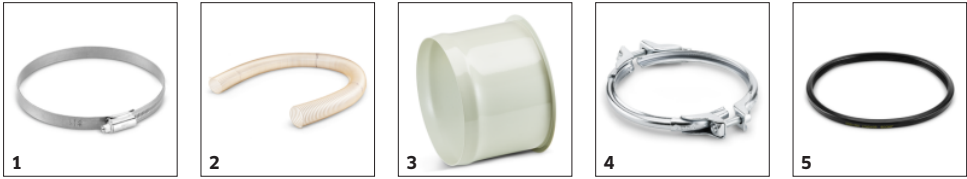

		Référence	Descriptif	
ZUBEHÖR ENTSTAUBER				
Collier de serrage ø140-160x12mm	1	9.979-975.0		<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration léger DN 140 Typ "	2	9.980-671.0		<input type="checkbox"/>
Tubulure de raccord de tuyau DN 140	3	9.982-708.0		<input type="checkbox"/>
Anneau tendeur zingué DN 140	4	9.982-846.0		<input type="checkbox"/>
Bague d'étanchéité DN140, für 2mm R., EP	5	9.987-997.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.