

## IVR 35/24-2 SC ME M ACD + KIT

Puissant aspirateur industriel IVR 35/24-2 Sc Me M ACD + Kit pour l'aspiration des poussières fines. Parfait pour le nettoyage courant dans les ateliers et les halls de production.



### Référence

**9.990-991.0**

- ACD - Applied for Combustible Dust (adapté aux poussières inflammables)

### Caractéristiques techniques

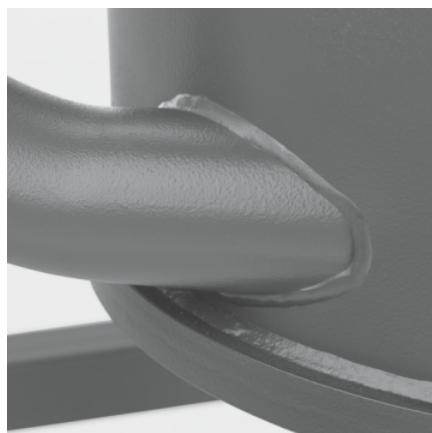
Code EAN	4066529215994	
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Débit d'air	l/s / m³/h	144 / 520
Dépression	mbar / kPa	235 / 23
Capacité de la cuve	I	35
Matériau de la cuve	Acier inoxydable	
Puissance nominale à l'entrée	kW	2,4
Type d'aspiration	Électrique	
Diamètre nominal de raccordement	DN 50	
Diamètre nominal des accessoires	DN 50 / DN 40	
Niveau sonore	dB (A)	68
Classe de poussière du filtre principal	M	
Surface filtrante - Filtre principal	m²	1,4
Poids sans accessoires	kg	55,6
Poids avec emballage	kg	58,2
Dimensions (L x l x H)	mm	740 x 580 x 1105

### Equipement

Filtre principal	Filtre à poches
Accessoires en standard	oui
Vidange du réservoir	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve
■ Standard.	

**ACD – Applied for Combustible Dust  
(adapté aux poussières inflammables)**

- Pour une aspiration aussi sécurisée que rentable des poussières inflammables.
- Conforme à la norme internationale IEC 60335-2-69.

**Particulièremment robuste,  
particulièremment flexible**

- Avec support d'aspiration/raccord coudé mobile très pratique.
- Format très compact avec de très nombreuses possibilités pour emporter des accessoires.
- Appareil et châssis très robustes et dotés de tôles très épaisses.

**Équipé de 2 moteurs de turbine très  
silencieux**

- Pour une grande puissance d'aspiration et une puissance de nettoyage optimale.
- Turbines activables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle en fonction des besoins.
- Tête motrice très silencieuse garantissant un rejet homogène de l'air de refroidissement.

# ACCESSOIRES POUR IVR 35/24-2 SC ME M ACD + KIT

## 9.990-991.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs standard</b>			
Type buse PVC DN50	1	9.989-673.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES</b>			
<b>PVC</b>			
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	2	9.989-615.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>POIGNÉES</b>			
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	3	9.977-678.0	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard.  Accessoires optionnels.