



PISTOLET A PULVERISER

POUR CARTOUCHE

CODE C-146134


TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	6 bar	Température de travail :	De +10° à +80°C
Raccord :	1/4" bsp	Buse :	Composite 150 mm
Consommation :	380 L/min	Dimension A :	277 mm
Dimension B :	228 mm	Dimension C :	240 mm
Dimension D :	16 mm	Dimension E :	36 mm
Dimension F :	73 mm	Dimension G :	22 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

"Sa conception sans partie métallique lui permet d'être utilisé avec pratiquement tous les produits même ceux qui sont hydrosolubles. Peut être équipé d'une allonge pour corps creux référence C-146110. Existe aussi en version double permettant de travailler avec deux produits différents (couleur, matière) sous la référence C-146102.

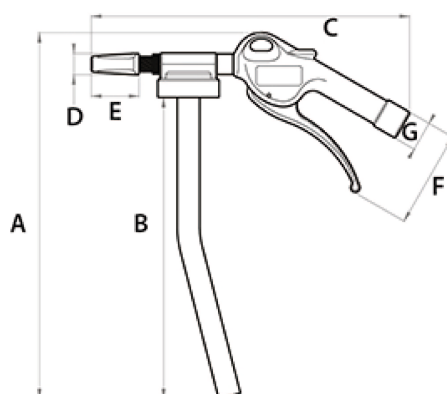

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE C-12831



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8"

CODE C-12851



ENROULEUR AIR COMPRI

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 1/2"