




6MV-6

Clé à fourche isolée, 6 mm

DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- 2 couches de revêtement isolant pour les clés de 6 mm à 16 mm
- 3 couches de revêtement isolant pour les clés de 17 mm à 32 mm
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conformément à la norme IEC 60900
- En acier allié haute performance
- Tolérance d'ouverture conforme à la norme ISO 691
- Revêtement 2-3 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité, danger ou grand danger. 4^e couche supplémentaire (noire) pour protéger les bords du manche
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

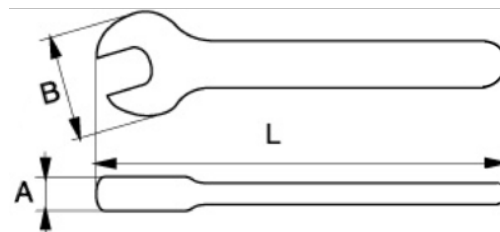

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit		L	A	B	
6MV-6	6 mm	92 mm	3.7 mm	15 mm	25 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com