



**2MV-23**


**Clé polygonale coudée isolée,  
23 mm**



## DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Isolation par trempage
- Isolation en 3 couches de différentes couleurs
- Pour travailler sur des installations sous tension jusqu'à 1 000 V conformément à la norme IEC 60900
- Tolérance d'ouverture conforme à la norme ISO 691
- Profil Dynamic-Drive™ 12 pans
- Finition chromée et traitée anti-corrosion
- En acier allié haute performance
- Revêtement 3 couches avec différentes couleurs pour indication de sécurité, danger ou grand danger. 4<sup>e</sup> couche supplémentaire (noire) pour protéger les bords du manche
- Ce système est prévu pour assurer la protection et pour donner un avertissement visuel
- Si la couche d'isolation externe s'abîme, la couleur plus claire en dessous devient visible, ce qui constitue un avertissement pour l'utilisateur
- Tous les outils sont systématiquement testés à 10 000 V pendant 10 secondes à la fin du cycle de fabrication

1000 V  
IEC60900

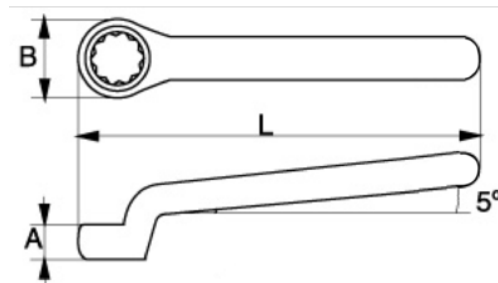

**Follow the Fish!**



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

| Produit       |  | <b>L</b> | <b>A</b> | <b>B</b> |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2MV-23</b> | 23.0 mm                                                                           | 255 mm   | 13 mm    | 40 mm    | 320 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)